

Fiche technique PDF
EX216G2T04



Roulements "inserts"

diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, pour les applications à basse température

Définition technique	
B	74,60 mm
B1	95,20 mm
B2	27 mm
C	33 mm
C1	10,30 mm
d	80 mm
d1	110 mm
D	140 mm
G	M12x1,25
m	10,30 mm
r	2
S	37,30 mm
SW	6 mm

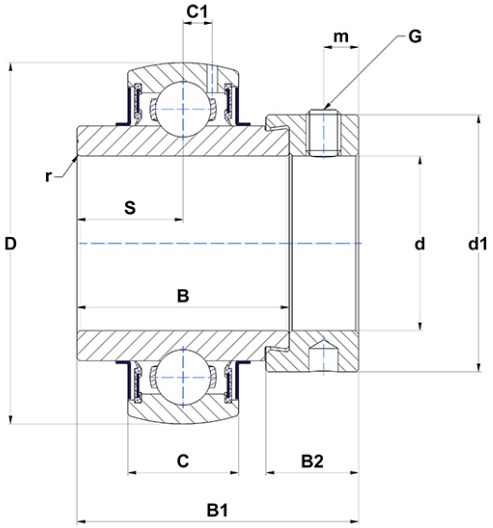

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	72,50 kN
C0	54,20 kN
T min.	−40 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	3,12 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	33 Nm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15