

Fiche technique PDF
EX217G2T04



Roulements "inserts"

diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, pour les applications à basse température

Définition technique	
B	53,20 mm
B1	73,20 mm
B2	27 mm
C	35 mm
C1	11 mm
d	85 mm
d1	119 mm
D	150 mm
G	M12x1,25
m	10 mm
r	2
S	23,40 mm
SW	6 mm

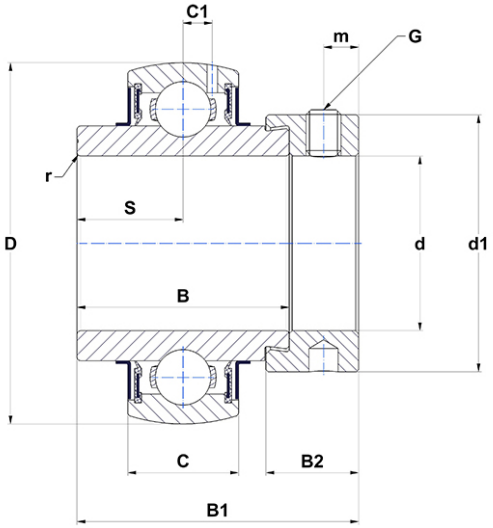

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	83,20 kN
C0	63,80 kN
T min.	−40 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	3,72 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	33 Nm