

Fiche technique PDF
EX218G2T04



Roulements "inserts"

diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, pour les applications à basse température

Définition technique	
B	55 mm
B1	72,50 mm
B2	24 mm
C	37 mm
C1	12 mm
d	90 mm
d1	120 mm
D	160 mm
G	M12x1,25
m	9,50 mm
r	2
S	24,50 mm
SW	6 mm

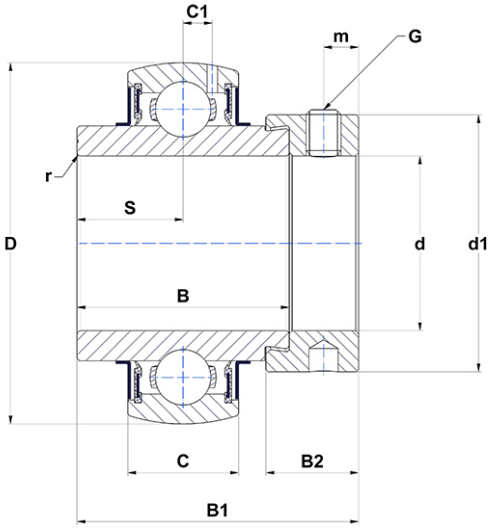

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	96 kN
C0	71,50 kN
T min.	−40 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	4,90 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	33 Nm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15