
Fiche technique PDF
EX218G2T20



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Définition technique	
B	55 mm
B1	72,50 mm
B2	24 mm
C	37 mm
C1	12 mm
d	90 mm
d1	120 mm
D	160 mm
G	M12x1,25
m	9,50 mm
r	2
S	24,50 mm
SW	6 mm

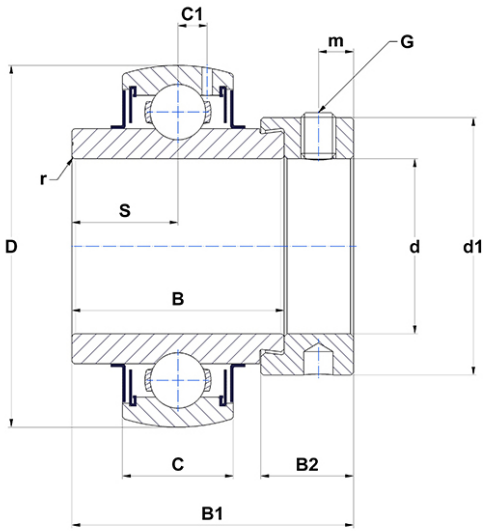

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	96 kN
C0	71,50 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Autres caractéristiques	
Poids	4,90 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	33 Nm