

Fiche technique PDF
US202G2T04



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre, pour les applications à basse température

Définition technique	
B	22 mm
C	12 mm
C1	3,60 mm
d	15 mm
D	40 mm
G	M5x0,8
m	4 mm
r	0.6
S	6 mm
SW	2,50 mm

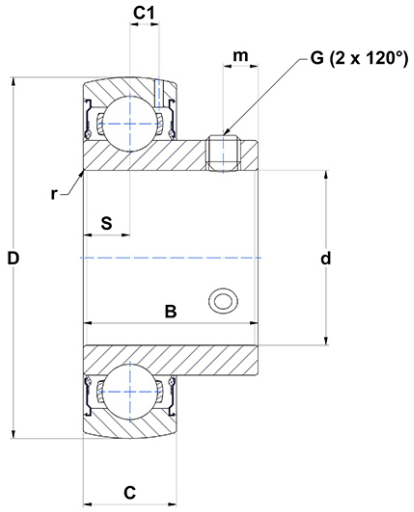

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	−40 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,08 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	3,50 Nm