
Fiche technique PDF
US204G2T20



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Définition technique	
B	25 mm
C	14 mm
C1	4 mm
d	20 mm
D	47 mm
G	M6x1
m	5 mm
r	0.6
S	7 mm
SW	3 mm

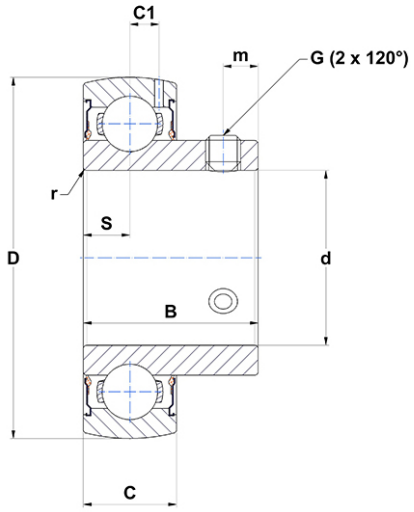

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	12,80 kN
C0	6,65 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,13 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	5,50 Nm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15