
Fiche technique PDF
US205G2T20



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Définition technique	
B	27 mm
C	15 mm
C1	4,30 mm
d	25 mm
D	52 mm
G	M6x1
m	5,50 mm
r	0.6
S	7,50 mm
SW	3 mm

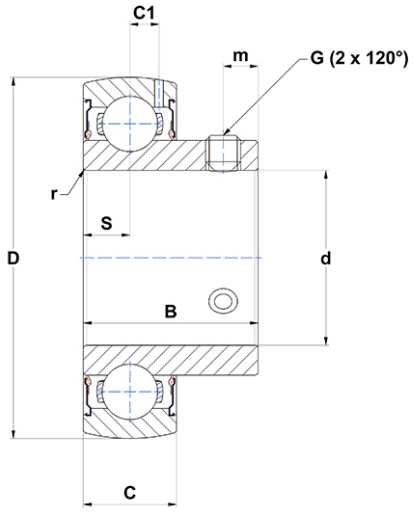

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,17 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	5,50 Nm