

Fiche technique PDF
US206G2T04



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre, pour les applications à basse température

Définition technique	
B	30 mm
C	16 mm
C1	5 mm
d	30 mm
D	62 mm
G	M6x1
m	6 mm
r	0.6
S	8 mm
SW	3 mm

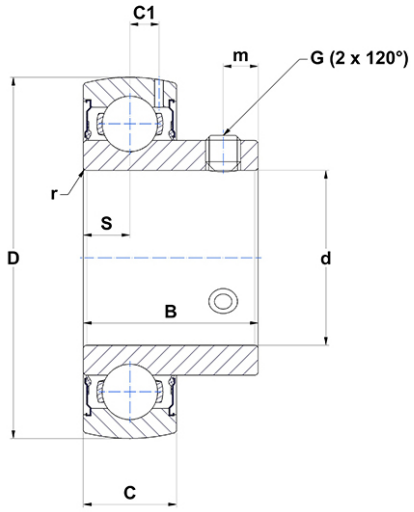

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	−40 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,27 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	5,50 Nm