
Fiche technique PDF
US207G2T20



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Définition technique	
B	32 mm
C	17 mm
C1	5,70 mm
d	35 mm
D	72 mm
G	M6x1
m	6,50 mm
r	0.6
S	8,50 mm
SW	3 mm

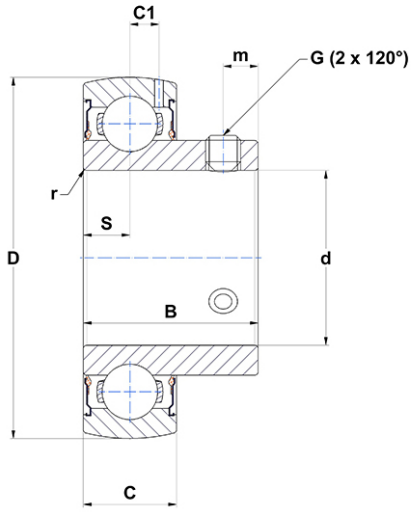

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,42 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	5,50 Nm