
Fiche technique PDF
US209G2T20



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Définition technique	
B	41,20 mm
C	19 mm
C1	6,50 mm
d	45 mm
D	85 mm
G	M8x1
m	8,20 mm
r	1.1
S	10,20 mm
SW	4 mm

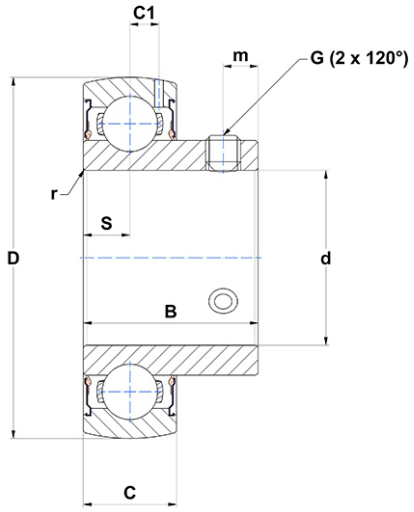

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,65 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	11,50 Nm