
# Fiche technique PDF
# US210G2T20



## Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

| Définition technique | |
|---|---|
| B | 43,50 mm |
| C | 20 mm |
| C1 | 6,50 mm |
| d | 50 mm |
| D | 90 mm |
| G | M8x1 |
| m | 9,20 mm |
| r | 1.1 |
| S | 10,90 mm |
| SW | 4 mm |

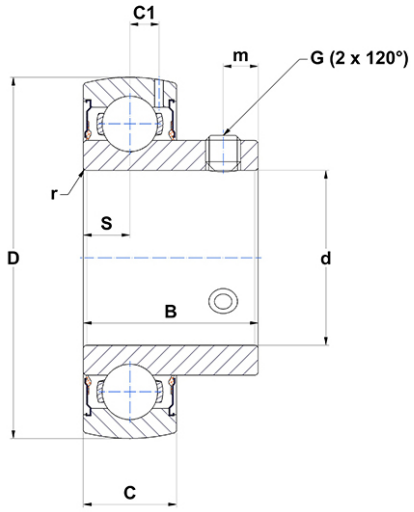


| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance | |
|---|---|
| C | 35,10 kN |
| C0 | 23,20 kN |
| T min. | −20 °C |
| T max. | 200 °C |

| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Poids | 0,76 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette | 11,50 Nm |