TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET POUR CHAÎNE



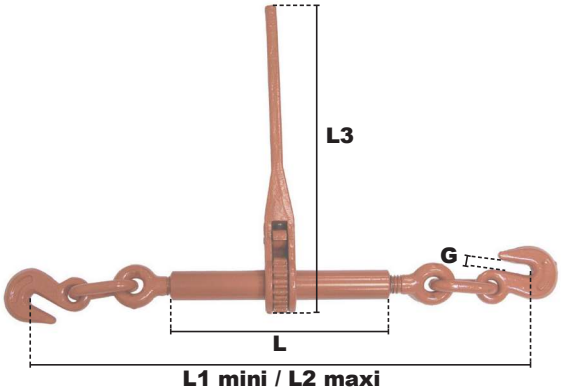

référence	capacité d'arrimage	charge de rupture	Ø chaîne	G	L	L1	L2	L3	poids le %
	(daN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
TCQ0608	2,200	4,520	6	10,2	160	405	525	225	175,60
TCQ0810	4,000	8,040	8	13,1	252	570	750	365	350,00
TCQ1013	6,300	12,600	10	15,1	252	590	785	365	507,00
TCQ1316	10,000	21,200	13	18,2	252	670	845	365	691,40

INDICATIONS :

- **Famille** TCQ
- **Matière** Acier allié, grade 70
- **Finition** Peint en rouge

MARQUAGE :

Ø de chaine utile, LC (capacité d'arrimage)

CONSEIL D'UTILISATION :

⚠ Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications de levage (arrimage uniquement). Notice d'instructions sur demande.

Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter