

Fiche technique PDF
UC321G2



Roulements "inserts"

insert revêtu de zinc, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, graisse alimentaire

Définition technique	
B	112 mm
C	57 mm
C1	20 mm
d	105 mm
D	225 mm
G	M18x1,5
m	18 mm
r	3
S	44 mm
SW	9 mm

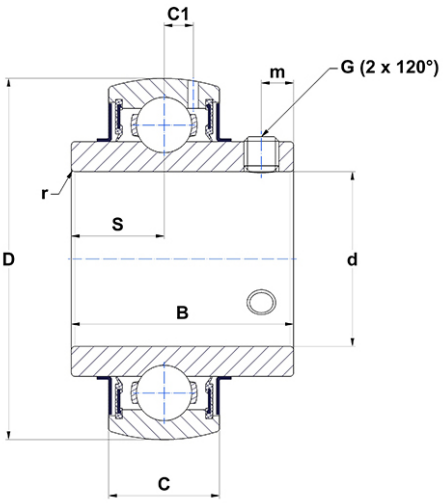

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	182 kN
C0	155 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	12,20 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	75 Nm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15