

Fiche technique PDF
CUC21031



Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

Définition technique	
a	3,70 mm
b	2,70 mm
B	51,60 mm
C	24 mm
C1	5,60 mm
d	49,21 mm
D	90 mm
G	3/824UNF
m	9 mm
N1	86,79 mm
r	1.1
S	19 mm
SW	4,76 mm

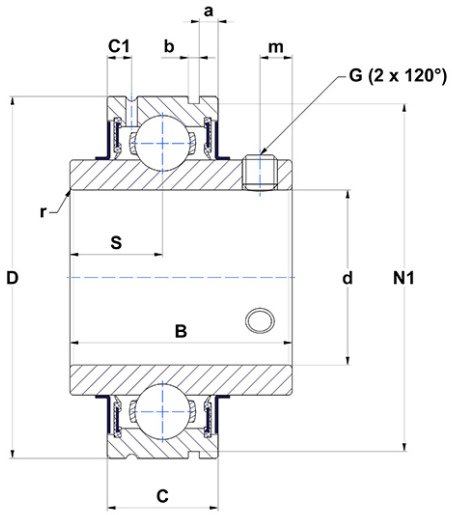

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,82 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	16,80 Nm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15