

Fiche technique PDF
CUS207



Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Définition technique	
a	3,18 mm
b	1,90 mm
B	32 mm
C	17 mm
d	35 mm
D	72 mm
G	M6x1
m	6 mm
N1	68,81 mm
r	1
S	8,50 mm
SW	3 mm

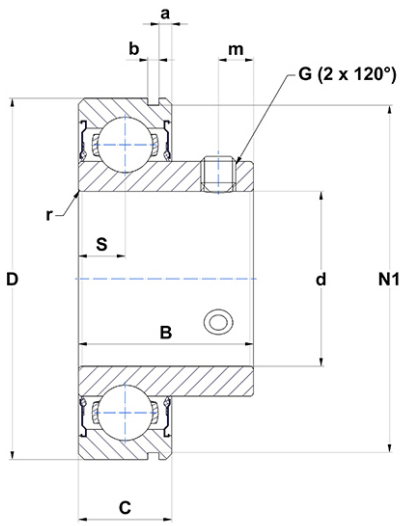

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,42 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	5,50 Nm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15