

Fiche technique PDF
EX215G2T04



Roulements "inserts"

diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, pour les applications à basse température

Définition technique	
B	74,60 mm
B1	92,10 mm
B2	23,90 mm
C	30 mm
C1	9 mm
d	75 mm
d1	102 mm
D	130 mm
G	M10x1,25
m	8,50 mm
r	2
S	37,30 mm
SW	5 mm

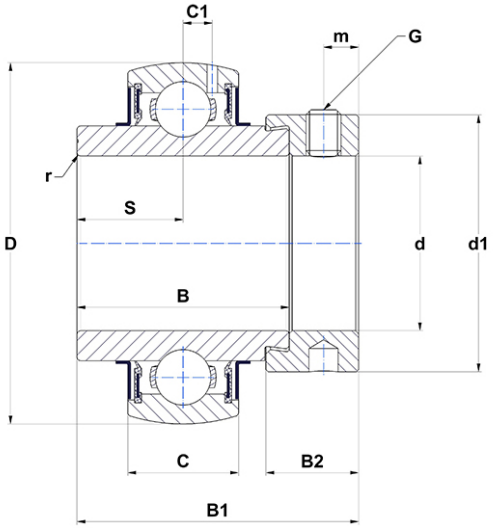

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	66 kN
C0	49,50 kN
T min.	−40 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	2,84 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	22 Nm