
Fiche technique PDF
EX216G2T20



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Définition technique	
B	74,60 mm
B1	95,20 mm
B2	27 mm
C	33 mm
C1	10,30 mm
d	80 mm
d1	110 mm
D	140 mm
G	M12x1,25
m	10,30 mm
r	2
S	37,30 mm
SW	6 mm

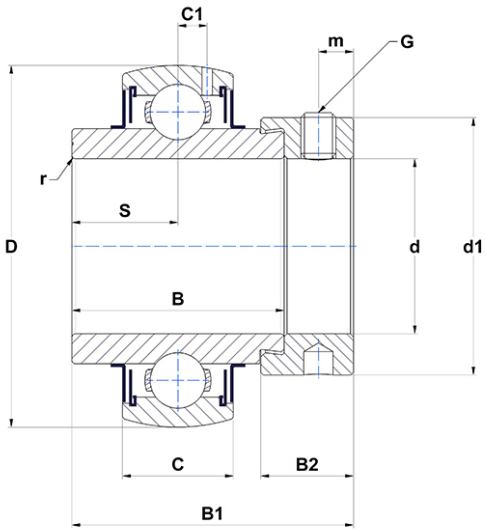

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	72,50 kN
C0	54,20 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Autres caractéristiques	
Poids	3,12 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	33 Nm