
Fiche technique PDF
UC213G2T20



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Définition technique	
B	65,10 mm
C	28 mm
C1	8 mm
d	65 mm
D	120 mm
G	M12x1,25
m	12 mm
r	1.5
S	25,40 mm
SW	6 mm

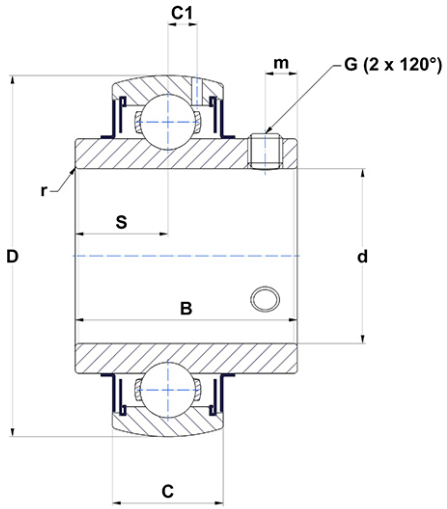

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	57,20 kN
C0	40 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Autres caractéristiques	
Poids	1,86 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	33 Nm