

ONDULEUR TIG PULSÉ 200 AC/DC PFC

Code : 72 303 954



**GARANTIE
3 ANS**



DESRIPTIF

- Poste à souder portable, monophasé et à technologie PFC, pour la soudure à arc pulsé TIG et MMA.
- Prêt à l'emploi
- Technologie ONDULEUR
- Amorçage TIG Lift et TIG à haute fréquence pour le soudage en courant continu ou alternatif
- Soudage en TIG pulsé : contrôle de l'énergie et du bain de soudure
- Technologie PFC : protège des fluctuations de tension d'alimentation
- Affichage digital
- Option : possibilité d'adapter une pédale ou une commande à distance

APPLICATIONS

Pour des opérations de soudage dans des secteurs d'activités exigeants : pétrochimie, chaudronnerie, offshore, tuyauterie, construction navale, industries de transformations...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tension d'alimentation	(1ph) 110 V / 230 V 50/60 Hz
Puissance absorbée	6,53 kVA
Isolation	F
Indice de protection	IP 23
Dimension (L x l x H)	580 x 190 x 340 mm
Poids net	14 kg

	MMA	TIG
U ₀	10,4 V	70 V
Ampère Min - Max	10 ÷ 200 A	10 ÷ 200 A
	200 A 35 %	200 A 60 %
Facteur de marche 40 °C	155 A 60 %	200 A 60 %
	120 A à 100 %	155 A à 100 %
Ø électrodes	1 ÷ 4 mm	-

COMPOSITIONS

Poste prêt à l'emploi, accessoires livrés dans une valise contenant :

- une pince de masse avec câble de 25 mm²
- une pince porte-électrodes avec câble de 25 mm²
- une torche TOP26 de 4 m
- un flexible gaz + écrou
- un débitre argon CO₂
- un coffret XHANDER 400715-XH

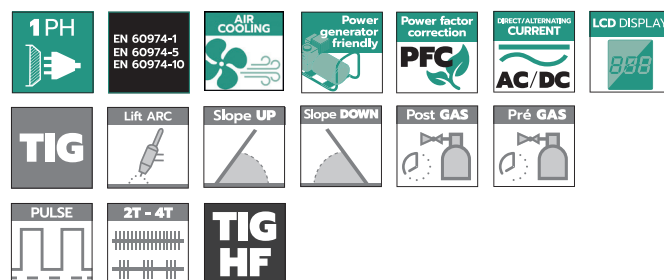

YOUR PERFORMANCE PARTNER