

Fiche technique PDF
CES20619



Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Définition technique	
a	3,18 mm
b	1,90 mm
B	23,80 mm
B1	35,70 mm
B2	15,90 mm
C	16 mm
d	30,16 mm
d1	44,50 mm
D	62 mm
G	5/1624UNF
m	6 mm
N1	59,61 mm
r	1
S	8 mm
SW	3,97 mm

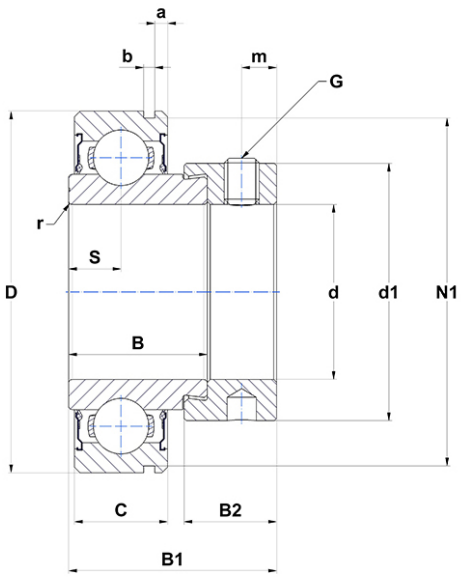

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,31 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	8 Nm