

Fiche technique PDF
CEX204



Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

Définition technique	
a	3,10 mm
b	1,35 mm
B	34,20 mm
B1	43,70 mm
B2	13,50 mm
C	17 mm
C1	4 mm
d	20 mm
d1	33,30 mm
D	47 mm
G	M6x1
m	5 mm
N1	44,60 mm
r	1
S	17,10 mm
SW	3 mm

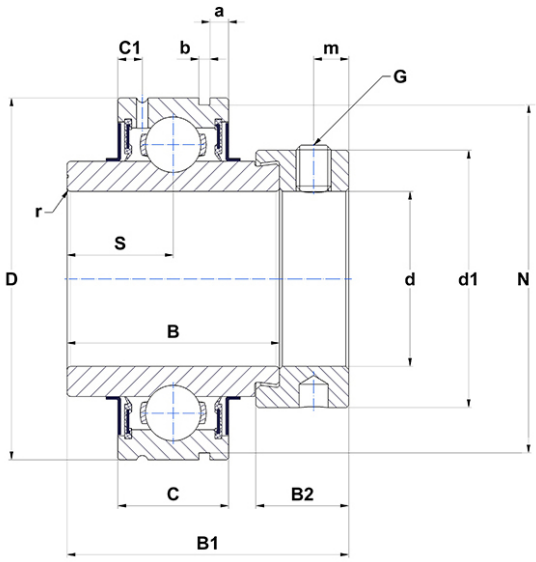

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	12,80 kN
C0	6,65 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,22 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	5,50 Nm