

Fiche technique PDF
CUC20412



Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

Définition technique	
a	3,10 mm
b	1,35 mm
B	31 mm
C	17 mm
C1	4 mm
d	19,05 mm
D	47 mm
G	1/428UNF
m	4,50 mm
N1	44,60 mm
r	0.6
S	12,70 mm
SW	3,18 mm

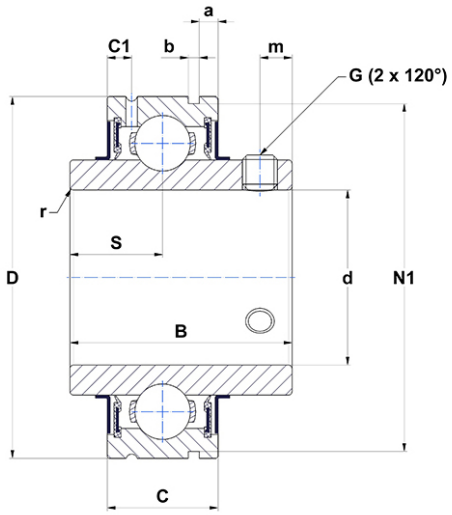

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	12,80 kN
C0	6,65 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,20 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	3,70 Nm