

Fiche technique PDF
CUS208



Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Définition technique	
a	3,18 mm
b	1,90 mm
B	34 mm
C	18 mm
d	40 mm
D	80 mm
G	M8x1
m	8 mm
N1	76,81 mm
r	1
S	9 mm
SW	4 mm

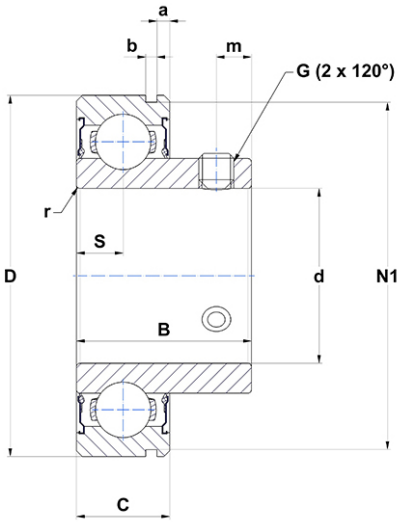

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	32,60 kN
C0	19,90 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,48 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	11,50 Nm