

# Fiche technique PDF
# CUS209



## Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

| Définition technique | |
|---|---|
| a | 3,18 mm |
| b | 1,90 mm |
| B | 41,20 mm |
| C | 19 mm |
| d | 45 mm |
| D | 85 mm |
| G | M8x1 |
| m | 8 mm |
| N1 | 81,81 mm |
| r | 1.5 |
| S | 9,50 mm |
| SW | 4 mm |

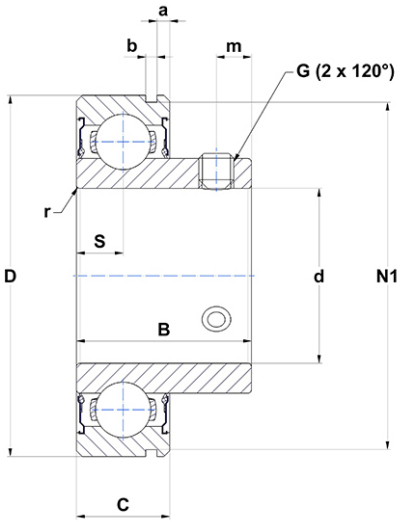


| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance | |
|---|---|
| C | 31,85 kN |
| C0 | 20,80 kN |
| T min. | −20 °C |
| T max. | 100 °C |

| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Poids | 0,57 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette | 11,50 Nm |