
Fiche technique PDF
EX206G2T20



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Définition technique	
B	36,40 mm
B1	48,30 mm
B2	15,90 mm
C	19 mm
C1	5 mm
d	30 mm
d1	44,10 mm
D	62 mm
G	M6x1
m	6 mm
r	0.6
S	18,20 mm
SW	3 mm

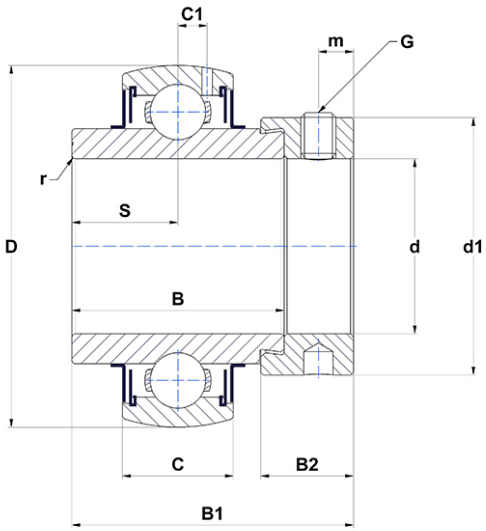

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,41 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	5,50 Nm