

# Fiche technique PDF
# EX207G2T04



## Roulements "inserts"

diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, pour les applications à basse température

| Définition technique | |
|---|---|
| B | 37,60 mm |
| B1 | 51,10 mm |
| B2 | 17,50 mm |
| C | 20 mm |
| C1 | 5,80 mm |
| d | 35 mm |
| d1 | 51,10 mm |
| D | 72 mm |
| G | M8x1 |
| m | 6,50 mm |
| r | 1.1 |
| S | 18,80 mm |
| SW | 4 mm |

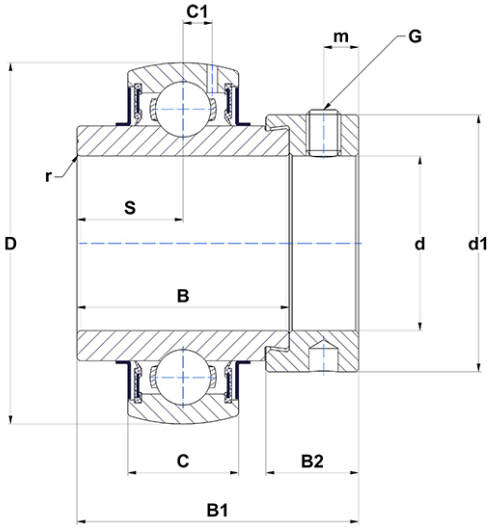


| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance | |
|---|---|
| C | 25,70 kN |
| C0 | 15,20 kN |
| T min. | −40 °C |
| T max. | 100 °C |

| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Poids | 0,60 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette | 11,50 Nm |