
Fiche technique PDF
UC215G2T20



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Définition technique	
B	77,80 mm
C	30 mm
C1	9 mm
d	75 mm
D	130 mm
G	M12x1,25
m	12 mm
r	2
S	33,30 mm
SW	6 mm

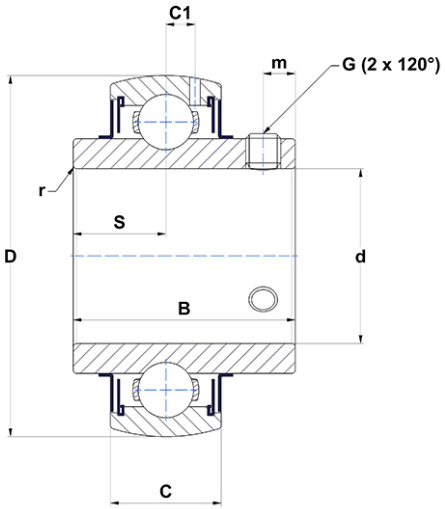

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	66 kN
C0	49,50 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Autres caractéristiques	
Poids	2,21 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	33 Nm