
Fiche technique PDF
UC217G2T20



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Définition technique	
B	85,70 mm
C	35 mm
C1	11 mm
d	85 mm
D	150 mm
G	M12x1,25
m	14 mm
r	2
S	34,10 mm
SW	6 mm

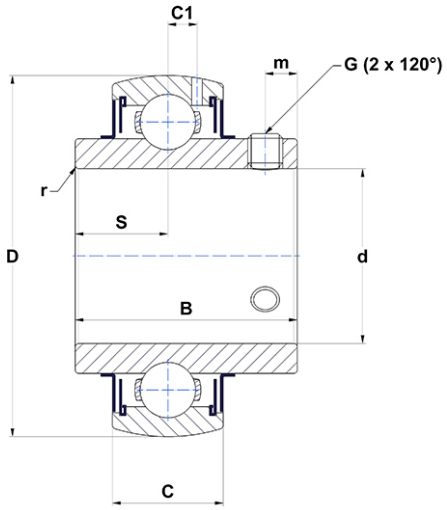

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	83,20 kN
C0	63,80 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Autres caractéristiques	
Poids	3,38 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	33 Nm