

ONDULEUR

TIG PULSE 200 DC PFC

Code : 72 303 962



**GARANTIE
3 ANS**



DESCRIPTIF

- Poste à souder portable, monophasé et à technologie PFC, pour TIG et MMA en courant continu
- Prêt à l'emploi
- Technologie ONDULEUR
- Amorçage TIG haute fréquence et lift TIG
- Idéal pour le soudage de petites épaisseurs
- Technologie PFC : protège des fluctuations de tension d'alimentation
- Affichage digital
- Options : possibilité d'adapter une pédale ou une commande à distance

APPLICATIONS

Pour des opérations de soudage dans des secteurs d'activités exigeants : charpenterie, pétrochimie, chaudronnerie, offshore, tuyauterie, construction navale, industries de transformations, services de maintenance...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tension d'alimentation	(1ph) 110 V / 230 V 50/60 Hz
Puissance absorbée	7,1 kVA
Isolation	F
Indice de protection	IP 23
Dimension (L x l x H)	510 x 150 x 290 mm
Poids net	8,5 kg

	MMA	TIG
U ₀	68 V	68 V
Ampère Min - Max	10 ÷ 200 A	3 ÷ 200 A
	200 A 40 %	200 A 60 %
Facteur de marche 40 °C	165 A 60 %	200 A 60 %
	130 A 100 %	155 A 100 %
Ø électrodes	1 ÷ 4 mm	-

COMPOSITIONS

Poste prêt à l'emploi, accessoires livrés dans une valise contenant :

- une pince de masse avec câble de 25 mm²
- une pince porte-électrodes avec câble de 25 mm²
- une torche TOP26 de 4 m
- un flexible gaz + écrou
- un débitre argon CO₂
- un coffret XHANDER 400715-XH

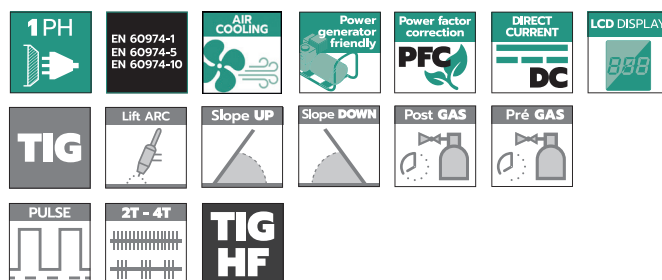

YOUR PERFORMANCE PARTNER