

Gestion des accès

Unitecnic 3300

l'alliance du design
et de la simplicité



Plus d'infos sur :

www.unitecnic.fr





DIX AVANTAGES POUR UNE GARNITURE DE PORTE À CODE MÉCANIQUE



Montage sur
ensemble
béquille 195



Libre passage
Intégré



Plus de 6 000
combinaisons

Répétition
de termes

• Répétition de termes

La possible répétition d'un chiffre dans le code d'ouverture offre plus de 6.000 combinaisons possibles.

• Béquille débrayable

En cas d'effort excessif, la béquille s'abaisse sans entraîner le pêne afin de préserver le mécanisme.

• Béquille réversible

Une manipulation très simple lors du montage sur la porte permet d'adapter la garniture à la main de la porte.

• Largeur de 40 mm

Unitecnic 3300 s'installe facilement sur des portes à profils étroits (bois, aluminium ou PVC).

• Lisibilité

Le positionnement des numéros inscrits de part et d'autre des touches facilite la composition du code.

• Pions protégés

La chambre de combinaison est composée de pièces en acier et en zamak. Un détrompage évite toute erreur lors du changement de code.

• Plaque de cylindre interchangeable

Deux jeux de plaques sont livrés avec la garniture pour une adaptation aux profils standards (entraxe 70 mm) et aux profils étroits (entraxe 92 mm).

• Libre passage

Un bouton intégré à la face arrière permet de laisser l'accès libre, à tout moment. Cette fonctionnalité peut être supprimée lors du montage.

• Intérieur et extérieur

Unitecnic 3300 est entièrement mécanique et fonctionne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

• Finitions

Grâce à ses 5 finitions (alu brossé, noir, blanc, bordeaux, et bleu) et à son design sobre, Unitecnic 3300 s'intègre harmonieusement à tout environnement.

Principales caractéristiques

CONTRÔLEUR DE PORTE MÉCANIQUE UNITECNIC 3300


- Adaptable sur la plupart des coffres encastrés européens et sur des portes d'épaisseur de 30 à 50 mm.
- Réversible main droite / main gauche.
- Plus de 6.000 codes disponibles, de 1 à 16 termes.
- Répétition du même terme dans la combinaison (ex 1-1, 7-2-7, 3-6-3, etc).
- Sortie toujours libre.
- Installation à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Béquille débrayable en cas d'effort intempestif.
- Libre passage intégré et neutralisable par l'utilisateur.

• MATIÈRES

Corps et béquille en Zamak, revêtement gris aluminium verni.
Touches en acier inox.

• ENCOMBREMENT

Côtes en mm

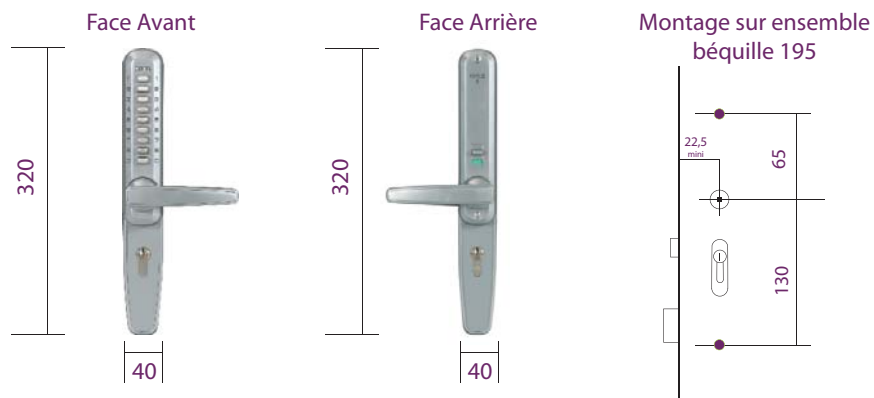

• APPLICATIONS PARTICULIÈRES

Double serrure pour contrôler l'entrée et la sortie (325.9.200).
Autres plaques de cylindre (325.1.800 à 325.1.892).
La garniture est livrée en standard avec deux jeux de plaques de 70 et 92 mm.

• RÉFÉRENCES ET FINITIONS

325.1.200	Unitecnic 3300	■	aluminium brossé
325.1.201	Unitecnic 3301	■	noir satiné
325.0.202	Unitecnic 3302	□	blanc satiné
325.1.204	Unitecnic 3304	■	bleu satiné
325.1.205	Unitecnic 3305	■	bordeaux satiné



Rue Félix Mothiron
Parc d'Activités Val de Seine
F 94140 ALFORTVILLE

contact@unitecnic.fr

Ligne directe : 0890 710 714



• BARRES ANTI-PANIQUE

Adaptation sur barres anti-panique :
(pièce d'adaptation sur commande)

Vachette®
JPM®
Fapim®
ISEO®
Dorma®

