


Une seule cheville pour tous les matériaux en plaques



Support TV

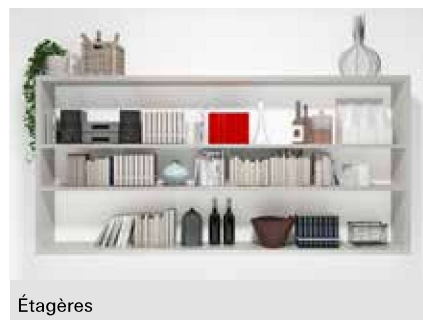

Étagères

MATÉRIAUX

- Plaques de plâtre
- Panneaux OSB
- Panneaux agglomérés
- Panneaux contreplaqués
- Parpaing
- Hourdis

AVANTAGES / BÉNÉFICES

- La DuoHM s'installe facilement et rapidement à l'aide d'une visseuse et sans pince. Le temps d'installation est réduit de 50% par rapport aux chevilles pour plaques standards.
- La technologie bi-matières garantit des charges élevées. La partie métallique se déploie à l'arrière de la plaque en même temps que le nylon forme un nœud dans le trou de perçage.
- Une seule longueur de cheville convient pour toutes les épaisseurs de plaques de 9,5 à 30 mm pour plus de simplicité.
- Grâce au filetage métrique interne, la vis peut être dévissée et revissée plusieurs fois s'il est nécessaire de modifier l'objet à fixer.
- Les ailettes anti-rotation assurent une installation correcte de la cheville et permettent de ne pas endommager la plaque.
- La collerette réduite permet une fixation discrète derrière l'objet à fixer.


APPLICATIONS

- Cadres
- Supports TV
- Lampes
- Étagères
- Tringles à rideaux
- Miroirs


FONCTIONNEMENT

- La DuoHM convient pour les épaisseurs de plaques de 9,5 à 30 mm.
- La technologie bi-matières garantit des charges élevées.
- La partie en nylon forme un nœud dans le trou de perçage
- La partie métallique se déploie à l'arrière de la plaque
- L'installation est terminée lorsque le couple de serrage est clairement perceptible et lorsque la partie métallique est entièrement plaquée contre le panneau.
- Grâce au filetage métrique interne, la vis peut être dévissée et revissée plusieurs fois.
- Nouveauté, la DuoHM convient également dans le parpaing et l'hourdis


INSTALLATION DUOHM AVEC VIS À TÊTE RONDE

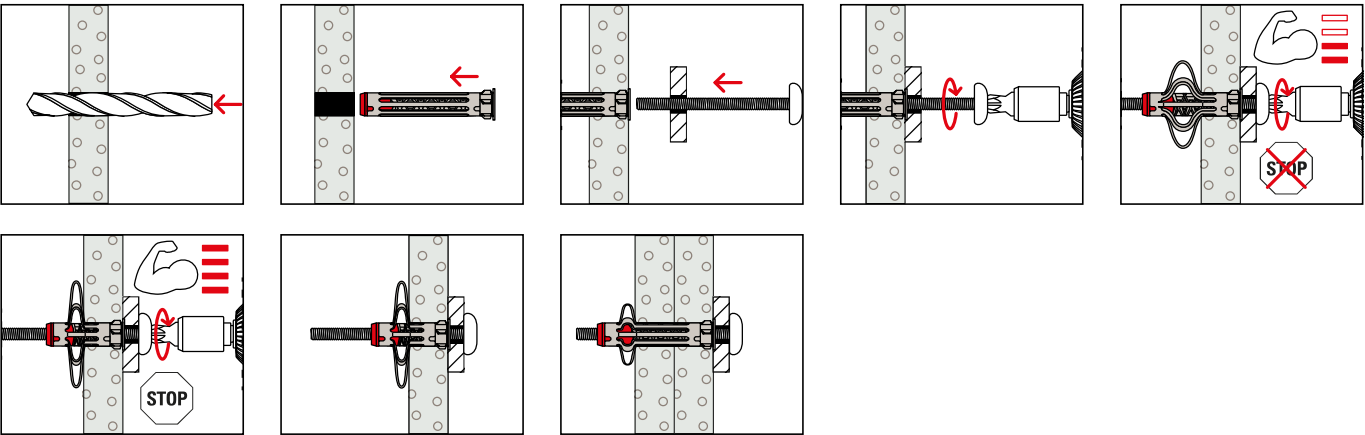

DONNEES TECHNIQUES



DuoHM PH avec vis à tête bombée- empreinte PZ/TX



Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	Profondeur de perçage mini. h_1 [mm]	Longueur de cheville l [mm]	Dimensions de la vis $d_s \times l_s$ [mm]	Épaisseur de plaque d_p [mm]	Empreinte	Unité de vente [pcs]
DuoHM 4 x 55 S PH PZ	572920	8	55	55	4.0 x 55	9.5 - 30	PZ2	25
DuoHM 4 x 55 S PH TX	572923	8	55	55	4.0 x 55	9.5 - 30	TX20	25
DuoHM 5 x 55 S PH PZ	572921	10	55	55	5.0 x 55	9.5 - 30	PZ2	25
DuoHM 5 x 55 S PH TX	572924	10	55	55	5.0 x 55	9.5 - 30	TX25	25
DuoHM 6 x 55 S PH PZ	572922	12	55	55	6.0 x 55	9.5 - 30	PZ3	25
DuoHM 6 x 55 S PH TX	572925	12	55	55	6.0 x 55	9.5 - 30	TX30	25


INSTALLATION DUOHM AVEC VIS À TÊTE RONDE

Désignation	Art. N°	Contenu	Unité de vente [pcs]
FixTainer DuoHM avec vis à tête bombée	572927	20x DuoHM 4 x 55 20x vis M4 x 55 15x DuoHM 5 x 55 15x vis M5 x 55 10x DuoHM 6 x 55 10x vis M6 x 55	1
Profibox DuoHM PH PZ avec vis à tête bombée	572926	10x DuoHM 4 x 55 10x vis M4 x 55 10x DuoHM 5 x 55 10x vis M5 x 55 6x DuoHM 6 x 55 6x vis M6 x 55	1
Profibox DuoHM PH TX avec vis à tête bombée	573644	10x DuoHM 4 x 55 10x vis M4 x 55 10x DuoHM 5 x 55 10x vis M5 x 55 6x DuoHM 6 x 55 6x vis M6 x 55	1

CHARGES

Charges admissibles maximales pour une cheville isolée en daN.

Les charges indiquées dans ce tableau sont valables uniquement avec les diamètres de vis à bois spécifiés.

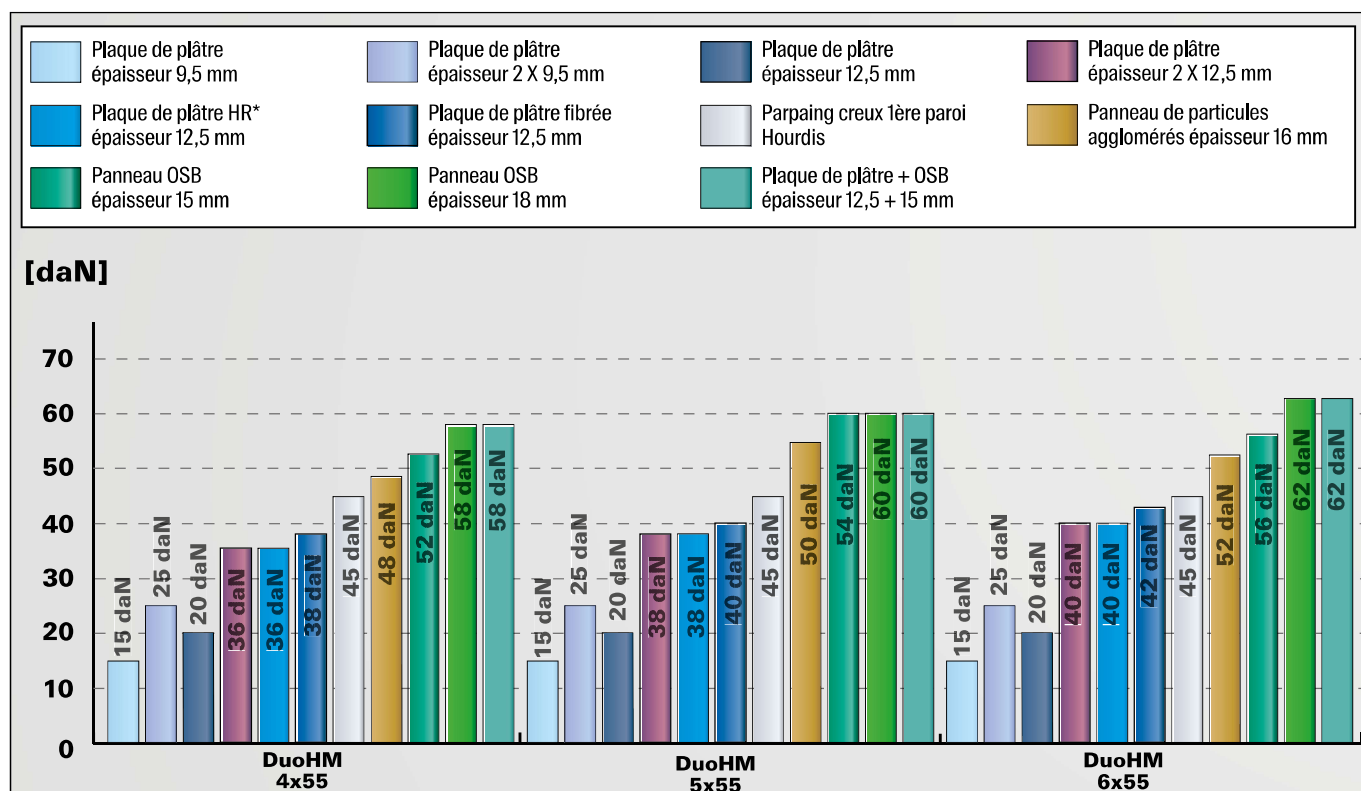

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit. Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.

* HR : haute résistance (type Knauf Diamant)