

LPA-POA 50G-FI

Roulette d'appareil pivotante avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

EAN 4047526274719

ID 274712

Code douanier 83022000



Monture : série LPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	50 mm
Largeur de roue	18 mm
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Capacité de charge (statique)	190 kg
Type de moyeu	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	71 mm
Type de montage	platine à visser
Dimensions de la platine	60 x 60 mm
Entraxe trous de fixation	38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø trou de fixation	6.2 mm
Déport (F)	24 mm
Résistance min. à la température	-25 °C
Résistance max. à la température	80 °C
Dureté du revêtement	70 Shore D
Poids de la pièce	0,2 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
ESD	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗
Compatible autoclave	✗
Compatible avec lavage en machine	✗



Dureté du revêtement

70 Shore D

Résistance au roulage



excellent

Résistance à l'usure

bien

Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant

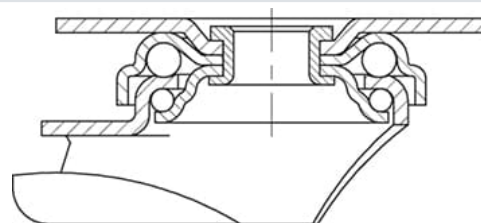

Références du produit



Roulette fixe correspondante BPA-POA 50G



Roulette pivotante correspondante LPA-POA 50G



Roue utilisée POA 50/8G