
Fiche technique PDF
7014HVUJ84




Roulements à billes à contact oblique haute précision

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Définition technique	
d	70 mm
D	110 mm
B	20 mm
d1	82,60 mm
D1	97,40 mm
D2	103,25 mm
a	31 mm
Angle de contact, a	25 °
rs min	1,10 mm
r1s min	1 mm
f0	15.915
Classe de précision	P4
Masse	0,61 kg
Marque	SNR

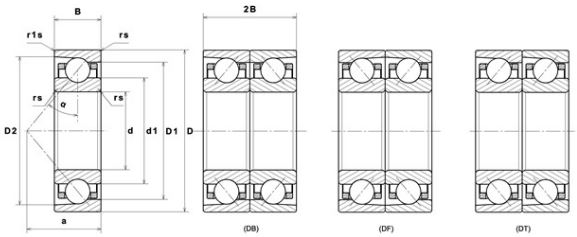

Performance produit	
Capacité dynamique, C	45,50 kN
Capacité statique, C0	42,90 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	2,40 kN
Nlim (Huile)	18 000 Tr/min
Nlim (graisse)	11 500 Tr/min
Constante d'enfoncement K	0.49
Niveau de précharge	8
Valeur de la précharge	1 200 kN
Rigidité axiale	320 N/μm
Rigidité radiale	643 N/μm
Température min, Tmin	−30 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,44 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	7,45 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	9,24 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	11,76 Hz

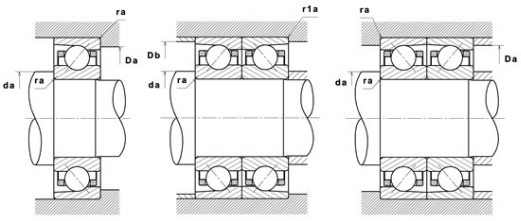

Dimensions pièces environnantes	
da min	77 mm
db min	77 mm
Da max	103 mm
Db max	103 mm
r1a max	1 mm
ra max	1 mm
D6	86,60 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Séries			e	Roulement seul ou association DT				Association DB ou DF			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN&SNR) 72 (NTN&SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68			0.41	0.87		0.92	0.67	1.41
	30°		0.8			0.39	0.76		0.78	0.63	1.24

Charge radiale statique équivalente

$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$

Séries		Roulement seul ou association DT		Association DB ou DF	
		X_0	Y_0	X_0	Y_0
70 (NTN&SNR) 72 (NTN&SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.5	0.46	1	0.92
	25°		0.38		0.76
	30°		0.33		0.66

Dans le cas de roulement seul ou association DT :

Si $P_0 < Fr$, alors considérer $P_0 = Fr$