


FAITES PASSER VOTRE PISCINE AU NIVEAU SUPÉRIEUR

- **Effet infini**, seulement 5,5 cm du deck à la ligne flottante
- **Parfaite intégration dans le jardin** : gamme de couleurs et couvercle de remplissage avec verrouillage de sécurité
- **Corps conçu pour un grand volume** : filtre de 3 litres pour un entretien réduit
- **Conforme aux normes EN 13451-3, EN 16713-2, EN16582-1 et AS1926.3-2010**



4 COULEURS DISPONIBLES

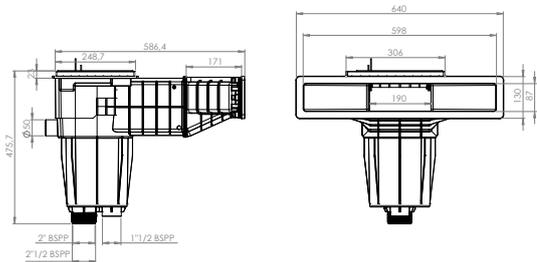

Espace spécialement conçu pour un capteur de niveau, température, etc. Support de capteur amovible pour faciliter l'installation et le réglage



Système tampon et stabilisateur pour éviter les débordements dans des conditions d'utilisation normale




Couvercle de remplissage avec système de verrouillage pour éviter toute ouverture accidentelle



Connecteurs inférieurs de 1,5", 2" et 2,5". Raccordement trop-plein de 50 mm. Raccord M20 pour conduit de câble sur le cadre de finition



Cadre de finition avec réhausse à couper à la longueur souhaitée, avec des repères prédécoupés



Corps en ABS de haute qualité avec traitement anti-UV. Conception robuste



Contenu de l'emballage : **corps de skimmer entièrement assemblé, joints, bride, enjoleur, matériel, panier, Skim Vac et un couvercle de remplissage blanc avec un cadre de finition.**

SKIMMER X-PRO 600

Code article	Description	Couleur	Débit (m ³ /h)	Finition du bassin	Inserts métalliques	Connexions inférieures	Orifice de trop-plein
X600CW	Skimmer X-Pro 600 Béton Blanc*	Blanc	6-16	Béton	–	1,5" / 2" / 2,5"	50 mm
X600LW	Skimmer X-Pro 600 Liner Blanc	Blanc	6-16	Liner	–	1,5" / 2" / 2,5"	50 mm
X600LDGR	Skimmer X-Pro 600 Liner Gris foncé	Gris foncé	6-16	Liner	–	1,5" / 2" / 2,5"	50 mm
X600LLG	Skimmer X-Pro 600 Liner Gris clair	Gris clair	6-16	Liner	–	1,5" / 2" / 2,5"	50 mm
X600LSA	Skimmer X-Pro 600 Liner Sable	Sable	6-16	Liner	–	1,5" / 2" / 2,5"	50 mm
X600LIW	Skimmer X-Pro 600 Liner à inserts Blanc	Blanc	6-16	Liner	Oui	1,5" / 2" / 2,5"	50 mm
X600LIDGR	Skimmer X-Pro 600 Liner à inserts Gris foncé	Gris foncé	6-16	Liner	Oui	1,5" / 2" / 2,5"	50 mm
X600LILG	Skimmer X-Pro 600 Liner à inserts Gris clair	Gris clair	6-16	Liner	Oui	1,5" / 2" / 2,5"	50 mm
X600LISA	Skimmer X-Pro 600 Liner à inserts Sable	Sable	6-16	Liner	Oui	1,5" / 2" / 2,5"	50 mm
X600PIW	Skimmer X-Pro 600 Fibre de verre 6° à inserts Blanc	Blanc	6-16	Fibre de verre 6°	Oui	1,5" / 2" / 2,5"	50 mm

*Ce modèle pour piscines en béton n'inclut pas l'enjoleur, la bride, les joints, ni le matériel. Ces éléments peuvent être acquis séparément si souhaité.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Fonction / Objet	Code article	Description	Couleur
Couvercles de couleur	XFLID	Couvercle de remplissage en carrelage avec loquet	Blanc
	XFLIDDGR	Couvercle de remplissage en carrelage avec loquet	Gris foncé
	XFLIDLG	Couvercle de remplissage en carrelage avec loquet	Gris clair
	XFLIDSA	Couvercle de remplissage en carrelage avec loquet	Sable
Cadre de finition M20	XCF	Cadre de finition X-Line réglable en hauteur	Blanc
	XCFDGR	Cadre de finition X-Line réglable en hauteur	Gris foncé
	XCFLG	Cadre de finition X-Line réglable en hauteur	Gris clair
	XCFSA	Cadre de finition X-Line réglable en hauteur	Sable
Connectivité	XLSENSOR	Capteur de niveau	–
	061300002000	Conduit de câble PCF20 M20 x 3/4"	–



Couvercle de remplissage en carrelage avec loquet



Cadre de finition réglable en hauteur



Capteur de niveau. Gère le remplissage de la piscine via notre électrolyseur gamme AquaRite®



Conduit de câble PCF20 M20 x 3/4"



Version en fibre de verre avec un adaptateur de meurtrière incliné à 6°