


CHAÎNES À PLAQUES DROITES - dérivées de la norme ISO 606



APPLICATIONS

Convoyage de produits

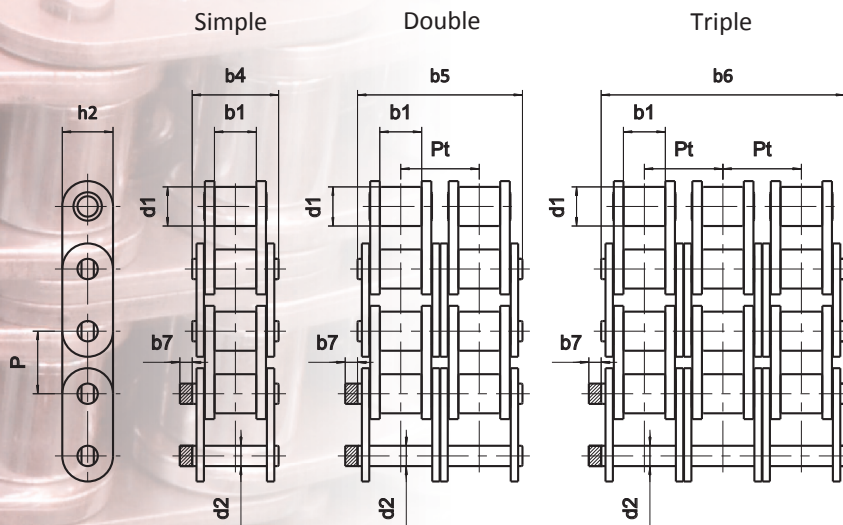

Dimensions en mm

Références			GAMMES SEDIS					Principales dimensions (mm)							Résistance à la Traction						Masse au mètre
			ALPHA Premium	ALPHA Premium INOX	DELTA® HR	DELTA TITANIUM 2	CHAÎNE VERTE								NORME ISO 606	ALPHA Premium	ALPHA Premium INOX	DELTA® HR	DELTA TITANIUM 2	CHAÎNE VERTE	
ISO 606	SEDIS	Pas						d1	b1	b4 b5 b6	d2	h2	Pt	b7							
		P						max.	min.	max.	max.	max.		max.							
Chaînes série BS Européenne																					
06B-1	2ND 3N	9,525	x	x	x	x		6,35	4,10	10,25	3,28	8,2	.	2,1	.	9,0	.	9,0	9,0	.	0,35
08B-1	7NNE	12,7	x	x	x	x	(1)	6,35	5,77	12,50	3,28	8,2	.	2,1	8,9	9,0	6,3	9,0	9,0	.	0,40
10B-1	11NNE	15,875	x	x	x	x	(1)	8,51	7,75	16,60	4,45	11,8	.	1,5	17,8	18,2	13,3	18,2	18,2	.	0,72
12B-1	13NNE	19,05	x	x	x	x	(1)	10,16	9,65	19,00	5,08	13,7	.	1,5	22,2	23,0	14,2	23,0	23,0	.	0,96
16B-1	15TNE	25,4	x	x	x	x	(1)	12,07	11,68	22,30	5,72	16,2	.	1,5	28,9	30,5	16,6	30,5	30,5	30,5	1,25
20B-1	17TNE	31,75	x	x	x	x	(2)	15,88	17,02	35,10	8,28	20,8	.	3,0	60,0	66,0	39,0	75,0	75,0	66,0	2,70
24B-1	18TNE	38,1	x	x	x	x	(2)	19,05	19,56	40,50	10,19	25,4	.	8,5	95,0	105,0	46,0	110,0	110,0	99,0	3,90
32B-1	22TNE	50,8	x	x	x	x	(2)	25,40	25,40	53,10	14,63	33,4	.	8,5	160,0	180,0	81,0	180,0	180,0	160,0	7,40
								29,10	30,95	63,60	17,81	42,3	.	10,4	250,0	270,0	.	300,0	300,0	250,0	10,00
06B-2	203N	9,525	x	x	x	x		6,35	5,77	23,10	3,28	8,2	10,24	2,1	16,9	18,0	9,8	18,0	18,0	.	0,74
08B-2	207NNE	12,7	x	x	x	x	(1)	8,51	7,75	30,60	4,45	11,8	13,92	1,5	31,1	36,4	26,6	36,4	36,4	.	1,46
10B-2	211NNE	15,875	x	x	x	x	(1)	10,16	9,65	35,75	5,08	13,7	16,59	1,5	44,5	46,0	28,4	46,0	46,0	.	1,88
12B-2	213NNE	19,05	x	x	x	x	(1)	12,07	11,68	41,80	5,72	16,2	19,46	1,5	57,8	61,0	37,2	61,0	61,0	61,0	2,44
16B-2	215TNE	25,4	x	x	x	x	(1)	15,88	17,02	68,00	8,28	20,8	31,88	3,0	106,0	132,0	78,0	150,0	150,0	132,0	5,89
20B-2	217TNE	31,75	x	x	x	x	(2)	19,05	19,56	79,70	10,19	25,4	36,45	8,5	170,0	210,0	92,0	220,0	220,0	198,0	7,70
24B-2	218TNE	38,1	x	x	x	x	(2)	25,40	25,40	101,80	14,63	33,4	48,36	8,5	280,0	360,0	162,0	360,0	360,0	320,0	14,70
32B-2	222TNE	50,8	x	x	x	x	(2)	29,21	30,95	121,60	17,81	42,3	58,55	10,4	450,0	540,0	.	600,0	600,0	500,0	19,80
06B-3	303N	9,525	x	x	x	x		6,35	5,77	33,00	3,28	8,2	10,24	2,1	24,9	27,0	.	27,0	27,0	.	1,10
08B-3	307NNE	12,7	x	x	x	x	(1)	8,51	7,75	44,60	4,45	11,8	13,92	1,5	44,5	54,6	39,9	54,6	54,6	.	2,14
10B-3	311NNE	15,875	x	x	x	x	(1)	10,16	9,65	52,30	5,08	13,7	16,59	1,5	66,7	69,0	42,6	69,0	69,0	.	2,80
12B-3	313NNE	19,05	x	x	x	x	(1)	12,07	11,68	61,40	5,72	16,2	19,46	1,5	86,7	91,5	49,8	91,5	91,5	91,5	3,55
16B-3	315TNE	25,4	x	x	x	x	(1)	15,88	17,02	99,90	8,28	20,8	31,88	3,0	160,0	198,0	117,0	225,0	225,0	198,0	8,40
20B-3	317TNE	31,75	x	x	x	x	(2)	19,05	19,56	116,10	10,19	25,4	36,45	8,5	250,0	315,0	138,0	330,0	330,0	297,0	11,50
24B-3	318TNE	38,1	x	x	x	x	(2)	25,40	25,40	150,20	14,63	33,4	48,36	8,5	425,0	540,0	243,0	540,0	540,0	480,0	22,20
32B-3	322TNE	50,8	x	x	x	x	(2)	29,21	30,95	179,80	17,81	42,3	58,55	10,4	670,0	810,0	.	900,0	900,0	750,0	29,60

Versions ANSI et versions à pas long ANSI sur demande.

(1) : Références en version Lube Free. En version Delta® VERTE, nous consulter

(2) : Références disponibles en version Delta® VERTE uniquement