



À visser, réglage en hauteur par trou oblong

Plaque de montage « Face Frame » avec réglage en hauteur par trou oblong, nickelée, Rangée de perçages 9,5 X 40 mm, à visser, distance 0,0 mm

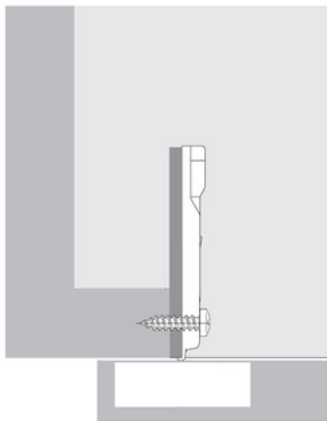

- Plaque de montage « Face Frame » avec réglage en hauteur par trou oblong
- Pour Sensys et Novisys
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour Rangée de perçages 9,5 X 40 mm
- Montage à visser
- Distance 0,0 mm
- Plage de réglage + 2 mm / - 2 mm
- Zamak nickelée

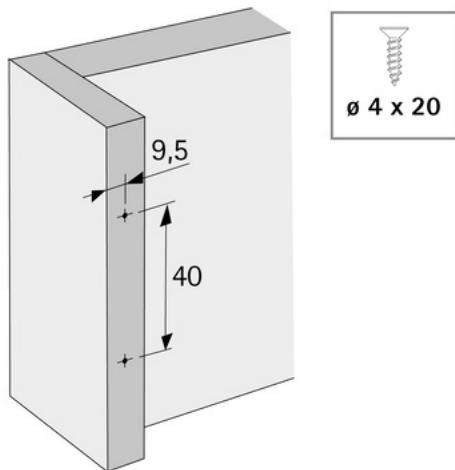

shop.hettich.com/de_FR/p/9088246

À visser, réglage en hauteur par trou oblong

- Plaque de montage « Face Frame » avec réglage en hauteur par trou oblong, nickelée, Rangée de perçages 9,5 X 40 mm, à visser, distance 0,0 mm

Numéro
d'article 9088246

PROPRIÉTÉS	VALEUR
Type de montage de la plaque de montage	à visser
Plaque de montage / Rangée de perçages LR / Entraxe des trous LA	Plaque de montage « Face Frame » / LR 9,5 / LA 40
Type de la plaque de montage	Plaque de montage « Face Frame »
Distance de rangées de perçages LR	9.5
Réglage en hauteur	réglage en hauteur par trou oblong
Plage de réglage	+ 2 mm / - 2 mm
Rangée de perçages	Rangée de perçages 9,5 X 40 mm
Distance	0
Écartement des trous (mini)	40
Matériau	Zamak
Coloris de la surface	nickelée
Type de ferrure	en applique, en semi-applique
Type de montage	à visser
Référence	9088246
UE	50

	Respecter les instructions
	Tenir hors de portée des enfants
	Attention emballages d'expédition ! Des pièces de ferrure risquent de tomber en cas d'ouverture imprudente.
	Attention ! Convient uniquement à l'intérieur et aux conditions climatiques habituelles.
	Attention ! Veiller à choisir un matériau approprié.
	Avertissement concernant les erreurs de montage dus à l'utilisation d'un outil inapproprié.