

Boutons complets

Boutons-poussoirs non lumineux, à impulsion (bornes à vis)

	Description	Type de contact		Couleur	Composition	Référence
		N.O.	N.F.			
	Affleurant	1	–	Vert	Corps frontal et élément de couplage en plastique	800FP-F3PX10
				Noir		800FP-F2PX10
				Vert	Corps frontal et élément de couplage en métal	800FM-F3MX10
				Noir		800FM-F2MX10
	Dépassant	–	1	Rouge	Corps frontal et élément de couplage en plastique	800FP-E4PX01
					Corps frontal et élément de couplage en métal	800FM-E4MX01

Voyants lumineux avec module à DEL intégrée (bornes à vis)

	Tension	Type	Composition	Référence
	24 V c.a./c.c.	Vert	Voyant lumineux et élément de couplage en plastique	800FP-P3PN3G
		Rouge		800FP-P4PN3R
		Jaune		800FP-P5PN3Y
		Bleu		800FP-P6PN3B
		Blanc		800FP-P7PN3W
	240 V c.a.	Vert		800FP-P3PN7G
		Rouge		800FP-P4PN7R
		Jaune		800FP-P5PN7Y
		Bleu		800FP-P6PN7B
		Blanc		800FP-P7PN7W
	24 V c.a./c.c.	Vert	Voyant lumineux et élément de couplage en métal	800FM-P3MN3G
		Rouge		800FM-P4MN3R
		Jaune		800FM-P5MN3Y
		Bleu		800FM-P6MN3B
		Blanc		800FM-P7MN3W
	240 V c.a.	Vert		800FM-P3MN7G
		Rouge		800FM-P4MN7R
		Jaune		800FM-P5MN7Y
		Bleu		800FM-P6MN7B
		Blanc		800FM-P7MN7W

Boutons complets* (suite)

Commutateurs-sélecteurs non lumineux (bornes à vis)

	Description	Type de contact		Type	Composition	Référence
		N.O.	N.F.			
	Commutateur standard, noir	1	–	2 positions, à encliquetage	Corps frontal et élément de couplage en plastique	800FP-SM22PX10
		1	1	2 positions, à encliquetage		800FP-SM22PX11
		1	–	2 positions, à encliquetage	Corps frontal et élément de couplage en métal	800FM-SM22MX10
		1	1	2 positions, à encliquetage		800FM-SM22MX11
		2	–	3 positions, à encliquetage	Corps frontal et élément de couplage en plastique	800FP-SM32PX20
		2	–	3 positions, à encliquetage	Corps frontal et élément de couplage en métal	800FM-SM32MX20

Bouton-poussoirs multifonction à impulsion, non lumineux (bornes à vis)

	Description	Type de contact		Couleur	Composition	Référence
		N.O.	N.F.			
	Multifonction (affleurant/dépassant)	1	1	Vert/Rouge	Corps frontal et élément de couplage en plastique	800FP-U2E4F3PX11
				Vert I/Rouge 0		800FP-U2EFFEPX11

Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence non lumineux, Ø 40 mm, rouges (bornes à vis)

	Description	Type de contact		Composition	Référence
		N.O.	N.F.		
	Déverrouillage par rotation	–	1*	Corps frontal et élément de couplage en plastique	800FP-MT44PX01S
		–	1		800FP-MT44PX01
		1	1*		800FP-MT44PX11S
		1	1		800FP-MT44PX11

* Pour des informations sur les boutons-poussoirs non indiqués et de l'aide pour la configuration, voir le logiciel de sélection de produits RAISE.

* Éléments de contact autocontrôlés inclus.

Boutons-poussoirs à impulsion non lumineux : affleurants, dépassants



Bouton-poussoir affleurant



Bouton-poussoir dépassant

Couleur	Affleurant		Dépassant	
	Plastique	Métal	Plastique	Métal
	Référence	Référence	Référence	Référence
Noir	800FP-F2	800FM-F2	800FP-E2	800FM-E2
Vert	800FP-F3	800FM-F3	800FP-E3	800FM-E3
Rouge	800FP-F4	800FM-F4	800FP-E4	800FM-E4

Bouton-poussoirs à impulsion, non lumineux : capuchons moulés avec inscription, deux couleurs*



Bouton-poussoir affleurant

Couleur du bouton	Couleur de l'inscription	Inscription	Affleurant	
			Plastique	Métal
			Référence	Référence
Vert	Blanc	START	800FP-F301	800FM-F301
		I	800FP-F306	800FM-F306
Noir	Blanc	→	800FP-F208	800FM-F208

Couleur du bouton	Couleur de l'inscription	Inscription	Dépassant	
			Plastique	Métal
			Référence	Référence
Rouge	Blanc	STOP	800FP-E402	800FM-E402
		O	800FP-E405	800FM-E405
Noir	Blanc	→	800FP-E208	800FM-E208

Boutons de réarmement*



Bouton de réarmement

Couleur du bouton	Inscription	Affleurant, rond	
		Plastique	Métal
		Référence	Référence
Bleu	R	800FP-R611	800FM-R611

* Pour des capuchons avec gravure laser personnalisée, commander l'option « sans capuchon » et un capuchon avec gravure laser personnalisée : voir la publication 800F-SG001...

* Pour les tiges de réarmement, voir le catalogue A116.

Boutons-poussoirs à impulsion lumineux : affleurants, dépassants*



Bouton-poussoir affleurant



Bouton-poussoir dépassant

Couleur	Affleurant		Dépassant	
	Plastique	Métal	Plastique	Métal
	Référence	Référence	Référence	Référence
Vert	800FP-LF3	800FM-LF3	800FP-LE3	800FM-LE3
Rouge	800FP-LF4	800FM-LF4	800FP-LE4	800FM-LE4
Jaune	800FP-LF5	800FM-LF5	800FP-LE5	800FM-LE5
Bleu	800FP-LF6	800FM-LF6	–	–
Transparent	800FP-LF7	800FM-LF7	800FP-LE7	800FM-LE7

Boutons-poussoirs à encliquetage, non lumineux



Bouton-poussoir affleurant

Couleur	Plastique	Métal
	Référence	Référence
Vert	800FP-FA3	800FM-FA3
Rouge	800FP-FA4	800FM-FA4

Boutons-poussoirs à encliquetage, lumineux



Bouton-poussoir affleurant

Couleur	Plastique	Métal
	Référence	Référence
Vert	800FP-LFA3	800FM-LFA3
Rouge	800FP-LFA4	800FM-LFA4

* Pour des boutons-poussoirs avec gravure laser personnalisée, commander le bouton-poussoir avec la couleur de capuchon translucide qui convient et une capsule avec gravure laser personnalisée : voir la publication 800F-SG001...

Voyants lumineux*



Voyant lumineux en plastique



Voyant lumineux en métal

Couleur	Plastique	Métal
	Référence	Référence
Vert	800FP-P3	800FM-P3
Rouge	800FP-P4	800FM-P4
Jaune	800FP-P5	800FM-P5
Transparent	800FP-P7	800FM-P7
Orange	800FP-P0	800FM-P0

* Pour des voyants lumineux avec gravure laser personnalisée, commander le voyant lumineux avec la couleur de capuchon translucide qui convient et une capsule avec gravure laser personnalisée : voir la publication 800F-SG001...

Voyants lumineux monoblocs 800FD : DEL



Couleur du capuchon translucide et de la DEL	Tension	
	24 V c.a./c.c.	240 V c.a.
	Référence	Référence
Vert	800FD-P3N3	800FD-P3N7
Rouge	800FD-P4N3	800FD-P4N7
Jaune	800FD-P5N3	800FD-P5N7

Voyants lumineux monoblocs 800FD : lampe à incandescence



Couleur du capuchon translucide	Tension
	24 V c.a./c.c.
	Référence
Vert	800FD-P3D3
Rouge	800FD-P4D3
Jaune	800FD-P5D3

Boutons « coup de poing » monoblocs à 2 positions pousser-tirer/déverrouillage par rotation, non lumineux 800FD



Couleur	Contacts	Référence
Rouge	1 N.F.	800FD-MT44X01
	2 N.F.	800FD-MT44X02
	1 N.F., 1 N.O.	800FD-MT44X11

Boutons-poussoirs à impulsion, non lumineux 800FD



Type de bouton	Capuchon	Inscription	Configuration des contacts		
			1 N.O.	1 N.F.	1 N.O. et 1 N.F.
			Référence	Référence	Référence
Affleurant	Noir	–	800FD-F2X10	800FD-F2X01	800FD-F2X11
	Vert	–	800FD-F3X10	800FD-F3X01	800FD-F3X11
	Rouge	–	800FD-F4X10	800FD-F4X01	800FD-F4X11
	Vert	I			800FD-F306X11
	Rouge	O			800FD-F405X11
	Vert	START			800FD-F301X11
	Rouge	STOP			800FD-F402X11
	Bleu	R			800FD-F611X11

Commutateurs-sélecteurs non lumineux 800FD



Type de bouton	Configuration des contacts	2 positions	3 positions
		Référence	Référence
À encliquetage	1 N.O.	800FD-SM22X10	–
	1 N.F.	800FD-SM22X01	–
	2 N.O.	800FD-SM22X20	800FD-SM32X20
	2 N.F.	800FD-SM22X02	800FD-SM32X02
	1 N.O. et 1 N.F.	800FD-SM22X11	800FD-SM32X11
Rappel à gauche et à droite	2 N.O.	–	800FD-SB32X20
	2 N.F.	–	800FD-SB32X02
	1 N.O. et 1 N.F.	–	800FD-SB32X11

Boîtiers en plastique 800FD pour composants monoblocs

- Boîtiers à 1 perçage, conçus pour les boutons monoblocs 800FD (ou les éléments de contact à couplage/DEL 800F)
- 71 x 71 mm seulement
- Disponibles en gris ou jaune
- IP66/NEMA type 4X, 13
- Filetage PG uniquement



800FD-1PY

Description	Type de boîtier	Couleur	Référence
Boîtier en plastique	Découpes PG	Gris	800FD-1P
		Jaune	800FD-1PY

Commutateurs-sélecteurs non lumineux à 2 positions



À manette

Position du commutateur-sélecteur*			
Angle de commutation	Type de contact		
	N.O.	O	X
	N.F.	X	O

Remarque : X = fermé/O = ouvert

Couleur	Type de bouton	À manette	
		Plastique	Métal
		Référence	Référence
Noir avec insert blanc		800FP-SM22	800FM-SM22

Commutateurs-sélecteurs lumineux à 2 positions*



À manette

Position du commutateur-sélecteur*			
Angle de commutation	Type de contact		
	N.O.	O	X
	N.F.	X	O

Remarque : X = fermé/O = ouvert

Couleur	Type de bouton	À manette	
		Plastique	Métal
		Référence	Référence
Vert		800FP-LSM23	800FM-LSM23
Rouge		800FP-LSM24	800FM-LSM24
Orange		800FP-LSM20	800FM-LSM20

* Pour les commutateurs-sélecteurs avec rappel à gauche, la position cible est inversée par rapport à ce qui est indiqué dans le tableau.

* Module à DEL requis pour l'éclairage.

Commutateurs-sélecteurs non lumineux à 3 positions



À manette



À crosse

Position du commutateur-sélecteur
(angle de commutation de 60°) :
voir la publication 800F-SG001...

Couleur	Type de bouton	À manette	
	  	Plastique	Métal
		Référence	Référence
Noir avec insert blanc		800FP-SM32	800FM-SM32
		800FP-SB32	800FM-SB32

Couleur	Type de bouton	À crosse	
	  	Plastique	Métal
		Référence	Référence
Noir avec insert blanc		800FP-HM32	800FM-HM32
		800FP-HB32	800FM-HB32

Commutateurs-sélecteurs non lumineux à 4 positions



À manette

Couleur	Bouton standard à manette – à encliquetage	
	Plastique	Métal
	Référence	Référence
Noir avec insert blanc	800FP-SM42	800FM-SM42

Commutateurs-sélecteurs lumineux à 3 positions*

Position du commutateur-sélecteur
(angle de commutation de 60°) :
voir la publication 800F-SG001...



À manette

Type de bouton			Vert	
			Plastique	Métal
			Référence	Référence
			800FP-LSM33	800FM-LSM33
			800FP-LSR33	800FM-LSR33
			800FP-LSL33	800FM-LSL33
			800FP-LSB33	800FM-LSB33

Type de bouton			Rouge	
			Plastique	Métal
			Référence	Référence
			800FP-LSM34	800FM-LSM34
			800FP-LSR34	800FM-LSR34
			800FP-LSL34	800FM-LSL34
			800FP-LSB34	800FM-LSB34

Type de bouton			Jaune	
			Plastique	Métal
			Référence	Référence
			800FP-LSM35	800FM-LSM35
			800FP-LSR35	800FM-LSR35
			800FP-LSL35	800FM-LSL35
			800FP-LSB35	800FM-LSB35

* Module à DEL requis pour l'éclairage.

Commutateurs-sélecteurs à clef non lumineux, à 2 positions*❄

Commutateur-sélecteur
à clefCommutateur-sélecteur
à clef

Position du commutateur-sélecteur			
Angle de commutation	Type de contact		
	N.O.	O	X
	N.F.	X	O

Remarque : X = fermé/O = ouvert

Position de retrait de la clef	Type de bouton	Commutateurs-sélecteurs à clef	
		Plastique	Métal
		Référence	Référence
Gauche		800FP-KM21	800FM-KM21
Gauche et droite		800FP-KM23	800FM-KM23

Remarque : pour les clefs de rechange Ronis, voir la publication 800F-SG001...

Commutateurs-sélecteurs à clef non lumineux, à 3 positions*❄

Commutateur-sélecteur
à clefCommutateur-sélecteur
à clefPosition du commutateur-sélecteur
(angle de commutation de 60°) :
voir la publication 800F-SG001...

Position de retrait de la clef	Position du commutateur sélecteur	Commutateurs-sélecteurs à clef	
		Plastique	Métal
		Référence	Référence
Gauche		800FP-KM31	800FM-KM31
Toutes positions		800FP-KM33	800FM-KM33
Centre		800FP-KM34	800FM-KM34
Centre		800FP-KB34	800FM-KB34

Remarque : pour les clefs de rechange Ronis, voir la publication 800F-SG001...

* Les commutateurs-sélecteurs à clef sont classés IP66, type 4/13.

❄ Non destinés aux applications haute sécurité. Interopérabilité possible avec certaines combinaisons de clefs/barillets : pour de plus amples informations, contactez votre agence commerciale.

Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence*

Non lumineux

Déverrouillage par rotation,
pousser-tirerBouton-poussoir d'arrêt d'urgence
de 60 mm, non lumineux,
déverrouillage par rotationBouton-poussoir d'arrêt d'urgence
de 40 mm, non lumineux,
déverrouillage par rotation

Couleur	Taille [mm]	Déverrouillage par rotation	
		Plastique	Métal
		Référence	Référence
Rouge	30	800FP-MT34	800FM-MT34
	40	800FP-MT44	800FM-MT44
	60	800FP-MT64	800FM-MT64

Couleur	Taille [mm]	Pousser-tirer	
		Plastique	Métal
		Référence	Référence
Rouge	40	800FP-MP44	800FM-MP44

Déverrouillage par clef

Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
de 40 mm, non lumineux,
déverrouillage par clef

Couleur	Taille [mm]	Serrure Ronis (action de déclenchement)	
		Plastique	Métal
		Référence	Référence
Rouge	40	800FP-MK44	800FM-MK44

* Tous les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence sont conformes à la norme EN 418.

Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence (suite)*

Lumineux

Déverrouillage par rotation, pousser-tirer*



Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence de 40 mm,
non lumineux, déverrouillage par rotation

Couleur	Taille [mm]	Déverrouillage par rotation (action de déclenchement)	
		Plastique	Métal
		Référence	Référence
Rouge	40	800FP-LMT44	800FM-LMT44
Rouge	60	800FP-LMT64	800FM-LMT64

Couleur	Taille [mm]	Pousser-tirer (action de déclenchement)	
		Plastique	Métal
		Référence	Référence
Rouge	30	800FP-LMP34	800FM-LMP34
	40	800FP-LMP44	800FM-LMP44
	60	800FP-LMP64	800FM-LMP64

* Tous les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence sont conformes à la norme EN 418.

* Module à DEL requis pour l'éclairage.

Boutons « coup de poing » de 90 mm, non lumineux, pousser-tirer



NOUVEAU

Boutons de 90 mm
pousser-tirer

Couleur	Taille [mm]	Pousser-tirer (action de déclenchement)	
		Plastique	
		Référence	
Noir	90	800FP-MP92	
Rouge		800FP-MP94	

Boutons « coup de poing » de 90 mm, lumineux, pousser-tirer

Couleur	Taille [mm]	Pousser-tirer (action de déclenchement)	
		Plastique	
		Référence	
Rouge	90	800FP-LMP94	

Boutons-poussoirs « coup de poing » à impulsion, non lumineux*



Bouton-poussoir « coup de poing » jumbo de 60 mm



Bouton-poussoir « coup de poing » de 40 mm

Couleur	Taille [mm]	Plastique	Métal
		Référence	Référence
Noir	40	800FP-MM42	800FM-MM42
Vert		800FP-MM43	800FM-MM43
Rouge		800FP-MM44	800FM-MM44
Jaune		800FP-MM45	800FM-MM45
Rouge	60	800FP-MM64	800FM-MM64
Jaune		800FP-MM65	800FM-MM65
Rouge	90	800FP-MM94	–
Jaune		800FP-MM95	–

Boutons-poussoirs « coup de poing » à impulsion, lumineux*



Bouton-poussoir « coup de poing » de 40 mm

Couleur	Bouton-poussoir « coup de poing » de 40 mm	
	Plastique	Métal
	Référence	Référence
Vert	800FP-LMM43	800FM-LMM43
Rouge	800FP-LMM44	800FM-LMM44
Jaune	800FP-LMM45	800FM-LMM45


* Les boutons-poussoirs « coup de poing » à impulsion sont classés IP65.

Bouton-poussoir à impulsion, 2 fonctions, non lumineux*



Bouton-poussoir à impulsion,
2 fonctions, non lumineux

La position 1 de l'élément de couplage (position gauche vue de l'arrière) correspond à la position C du bouton-poussoir, la position 2 de l'élément de couplage (position droite vue de l'arrière) à la position A du bouton-poussoir.




Position A			Position C			Bouton-poussoir à 2 fonctions
Couleur	Type	Inscription	Couleur	Type	Inscription	Référence
Rouge	Dépassant	Vide	Vert	Affleurant	Vide	800FP-U2E4F3
		O			I	800FP-U2EFFE
		STOP			START	800FP-U2EBFA

Bouton-poussoir à impulsion, 2 fonctions, lumineux**



Bouton-poussoir à impulsion,
2 fonctions, lumineux

La position 1 de l'élément de couplage (position gauche vue de l'arrière) correspond à la position C du bouton-poussoir, la position 2 de l'élément de couplage (position droite vue de l'arrière) à la position A du bouton-poussoir, tandis que la position 3 de l'élément de couplage (position centrale) est réservée au module d'alimentation.




Position A			Position B	Position C			Bouton-poussoir à 2 fonctions
Couleur	Type	Inscription	Type	Couleur	Type	Inscription	Référence
Rouge	Dépassant	Vide	Bouton lumineux blanc	Vert	Affleurant	Vide	800FP-LU2E4F3
		O				I	800FP-LU2EFFE
		STOP				START	800FP-LU2EBFA

Bouton-poussoir à impulsion, 3 fonctions, non lumineux*



Bouton-poussoir à impulsion,
3 fonctions, non lumineux

La position 1 de l'élément de couplage (position gauche vue de l'arrière) correspond à la position C du bouton-poussoir, la position 2 de l'élément de couplage (position droite vue de l'arrière) à la position A du bouton-poussoir, et la position 3 de l'élément de couplage (position centrale) à la position B du bouton-poussoir.



Position A			Position B			Position C			Bouton-poussoir à 3 fonctions
Couleur	Type	Inscription	Couleur	Type	Inscription	Couleur	Type	Inscription	Référence
Vert	Affleurant	Vide	Rouge	Dépassant	Vide	Vert	Affleurant	Vide	800FP-U3F3F34

* Pas de classification type 13.

Potentiomètre monotour§♣ >



Ensemble potentiomètre

Potentiomètre monotour	
Élément à résistance	Référence
Aucun (bouton uniquement)§	800FP-POT
150	800FP-POT1
500	800FP-POT2
1000	800FP-POT3
2500	800FP-POT4
5000	800FP-POT5
10 000	800FP-POT6

- § Le 800FP-POT est un ensemble bouton-poussoir complet fourni sans élément à résistance, qui s'utilise avec des potentiomètres ayant un axe de 6 mm de diamètre et 50 mm de long, ou un axe de 6,4 mm de diamètre et 22,5 mm de long. (potentiomètres de type « J » uniquement).
- ♣ 300 V c.a./c.c., 2 W max.
- > Élément de couplage non requis.

Composants associés

	Description	UE	Référence
	Élément de couplage en métal Éléments de couplage en métal moulés sous pression et galvanisés. Remarque : vendus uniquement par multiples de 10. Commander (une quantité de) 10 pour recevoir un paquet de 10 pièces.	10	800F-ALM
	Remarque : vendus uniquement par multiples de 100. Commander (une quantité de) 100 pour recevoir un paquet de 100 pièces.	100	800F-ALM-BP
	Élément de couplage en plastique Remarque : vendus uniquement par multiples de 10. Commander (une quantité de) 10 pour recevoir un paquet de 10 pièces.	10	800F-ALP
	Remarque : vendus uniquement par multiples de 100. Commander (une quantité de) 100 pour recevoir un paquet de 100 pièces.	100	800F-ALP-BP
	Élément de contact Remarque : vendus uniquement par multiples de 10. Commander (une quantité de) 10 pour recevoir un paquet de 10 pièces. Élément de couplage non inclus.	N.O.	800F-X10
		N.F.	800F-X01
		N.O. à fermeture avancée	800F-X10E
		N.F. à ouverture retardée	800F-X01L
		Autocontrôlé	800F-X01S
		N.O. courant faible – QuadCONNECT™	800F-X10V
		N.F. courant faible – QuadCONNECT™	800F-X01V
		Double circuit 2 N.O.	800F-X20D
		Double circuit 2 N.F.	800F-X02D
		Double circuit 1 N.O./1 N.F.	800F-X11D
		N.O. bornes à ressort	800F-Q10
		N.F. bornes à ressort	800F-Q01
	Remarque : vendus uniquement par multiples de 100. Commander (une quantité de) 100 pour recevoir un paquet de 100 pièces. Élément de couplage non inclus.	N.O.	800F-X10-BP
		N.F.	800F-X01-BP
	Calotte de protection en silicone transparent pour boutons-poussoirs dépassants et affleurants, lumineux et non lumineux.	Bouton-poussoir affleurant	800F-AB7
		Bouton-poussoir dépassant	800F-ABE7
		Multifonction à 3 positions	800F-AUB1
		Multifonction à 2 positions	800F-AUB2

UE = Unité par emballage

	Description		Référence
	Module à lampe à incandescence S'utilise uniquement avec les boutons lumineux, les boutons-poussoirs et les boutons-poussoirs « coup de poing » à impulsion. Remarque : vendus uniquement par multiple de 10. Commander (une quantité de) 10 pour recevoir un paquet de 10 pièces. Élément de couplage non inclus.	Sans lampe	800F-D0C
		24 V c.a./c.c.	800F-D3C
		120 V c.a./c.c.	800F-D5C
	Module à DEL intégrée S'utilise avec tous les boutons-poussoirs lumineux. Pour un meilleur éclairage, la couleur de la DEL doit correspondre à celle du capuchon translucide. Pour les boutons-poussoirs orange, utiliser une DEL jaune. Remarque : vendus uniquement par multiple de 10. Commander (une quantité de) 10 pour recevoir un paquet de 10 pièces. Élément de couplage non inclus.	24 V c.a./c.c.	* 800F-N3x
		120 V c.a.	* 800F-N5x
		240 V c.a.	* 800F-N7x
		24 V c.a./c.c. bornes à ressort	* 800F-Q3x
		120 V c.a. bornes à ressort	* 800F-Q5x
		240 V c.a. bornes à ressort	* 800F-Q7x
	Élément de contact pour montage en saillie S'utilisent dans des boîtiers en plastique et en métal. Remarque : vendus uniquement par multiples de 10. Commander (une quantité de) 10 pour recevoir un paquet de 10 pièces. Élément de couplage non inclus.	N.O.	800F-BX10
		N.F.	800F-BX01
		N.O. à fermeture avancée	800F-BX10E
		N.F. à ouverture retardée	800F-BX01L
		N.O. courant faible – QuadCONNECT™	800F-BX10V
		N.F. courant faible – QuadCONNECT™	800F-BX01V
		N.O. bornes à ressort	800F-BQ10
	Module à DEL intégrée pour montage en saillie S'utilisent dans des boîtiers en plastique et en métal. Pour un meilleur éclairage, la couleur de la DEL doit correspondre à celle du capuchon translucide. Remarque : vendus uniquement par multiple de 10. Commander (une quantité de) 10 pour recevoir un paquet de 10 pièces. Élément de couplage non inclus.	24 V c.a./c.c.	* 800F-BN3x
		120 V c.a.	* 800F-BN5x
		240 V c.a.	* 800F-BN7x
		24 V c.a./c.c. bornes à ressort	* 800F-BQ3x
		120 V c.a. bornes à ressort	* 800F-BQ5x
		240 V c.a. bornes à ressort	* 800F-BQ7x
	Élément à diode Pour circuits de vérification de la lampe. Élément de couplage non inclus.	jusqu'à 250 V c.a.	800F-XD7
	Élément vide Pour le raccordement des fils uniquement.	jusqu'à 600 V c.a.	800F-NX70

* Remplacer le x dans la référence par la lettre correspondant à la couleur souhaitée : **Y** = jaune, **R** = rouge, **G** = vert, **B** = bleu, **W** = blanc.

Ampoules de rechange

Ampoule	Type	Courant type [mA]	Tension	N° ANSI	UE	Référence
	Lampe à incandescence	150 mA	6 V c.a./c.c.	755	10	800F-N65
		80 mA	12 V c.a./c.c.	756	10	800F-N141
		70 mA	24 V c.a./c.c.	757	10	800F-N157
		50 mA	48 V c.a./c.c.	1835	10	800F-N48
		22 mA	130 V c.a./c.c.	949	10	800F-N130
	Lampe à effluve	2 mA	240 V c.a.	–	10	800F-N240

UE = Unité par emballage

Boîtiers en plastique et en métal



Boîtier en plastique



Boîtier en métal



Boîte à boutons pendante

Boîtiers en plastique (montage frontal ou en saillie)

- Découpes au-dessus et au-dessous du boîtier pour un passage traversant des câbles
- Acceptent les plaques d'inscription encliquetables en deux pièces
- Les boîtiers à un seul perçage acceptent les plaques d'inscription d'arrêt d'urgence de 60 mm
- Listé UL, certifié CSA

Boîtiers en métal (montage frontal ou en saillie)

- Découpes au-dessus et au-dessous du boîtier pour un passage traversant des câbles
- Acceptent les plaques d'inscription encliquetables en deux pièces

Boîtes à boutons pendantes

- Plaque d'inscription vierge
- Connecteur non inclus. Pour commander, voir la section « Accessoires » dans la publication 800F-SG001...

Type	Boîtiers			
	Plastique (IP66, 4/4X/13)		Métal, moulé sous pression (IP66, 4/13)	
	Découpes PG	Découpes métriques	Découpes PG	Découpes métriques
	Référence	Référence	Référence	Référence
1 perçage	800F-1PP	800F-1PM	800F-1MP	800F-1MM
2 perçages	800F-2PP	800F-2PM	800F-2MP	800F-2MM
3 perçages	800F-3PP	800F-3PM	800F-3MP	800F-3MM
4 perçages	800F-4PP	800F-4PM	–	–
5 perçages	–	–	800F-5MP	800F-5MM
6 perçages	800F-6PP	800F-6PM	–	–
1 perçage (jaune)	800F-1YP	800F-1YM	–	–

Type	Boîtes à boutons pendantes	
	Version en plastique jaune (IP66, 4/4X/13)	
	Référence	
1 perçage en façade	800F-P15	
2 perçages en façade	800F-P25	
1 perçage dessous	800F-P35	
1 perçage en façade/1 perçage dessous	800F-P45	

Boîtiers assemblés



Boîtier en plastique 1 perçage
avec bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

Boîtier jaune en plastique 1 perçage, découpes métriques

Configuration des contacts	Bouton-poussoir à déverrouillage par rotation	Bouton-poussoir à déverrouillage par clef
	Référence	Référence
1 N.F.	800F-1YM1	800F-1YM4
1 N.O./1 N.F.	800F-1YM2	800F-1YM5
2 N.F.	800F-1YM3	800F-1YM6

Boîtier en métal 1 perçage

Configuration des contacts	Bouton-poussoir à déverrouillage par rotation	Bouton-poussoir à déverrouillage par clef
	Référence	Référence
1 N.F.	800F-1MM1	800F-1MM4
1 N.O./1 N.F.	800F-1MM2	800F-1MM5
2 N.F.	800F-1MM3	800F-1MM6

NOUVEAU

Boîtier jaune en plastique 1 perçage, découpes métriques

Configuration des contacts	Type de bouton	Référence
1 N.F.	Bouton-poussoir pousser-tirer 90 mm	800F-1YM1HD
1 N.O./1 N.F.		800F-1YM2HD
2 N.F.		800F-1YM3HD

Boîtier gris en plastique 1 perçage, avec options et 1 contact N.O.

Options	Référence
Bouton-poussoir noir sans inscription	800F-1PP1
Commutateur-sélecteur à 2 positions « 0-1 »	800F-1PP2

Boîtier gris en plastique 2 perçages, avec options et 1 contact N.O./1 contact N.F.

Options	Référence
Boutons-poussoirs START et STOP	800F-2PP1

Plaques d'inscription*

Bagues pour boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence

800F – 15 YS E112

*a**b**c*

800F-15YS...



800F-15Y...

*a**c*

Taille	
Code	Description
15	Ronde, 60 mm
16	Ronde, 90 mm

b

Couleur	
Code	Description
Y	Jaune (30 mm)*
YS	Jaune (22,5 mm)†


* Vendues uniquement par multiples de 10.
Commander (une quantité de) 10 pour recevoir un paquet de 10 pièces.

✱ À utiliser avec les éléments de contact à montage en saillie et une rondelle de compensation.

‡ À utiliser uniquement avec les éléments de contact montés sur élément de couplage.

Inscription	
Code	Description
E112	EMERGENCY STOP
F112	ARRÊT D'URGENCE
G112	NOT AUS
T112	ARRESTO EMERGENZA
S112	PARADA DE EMERGENCIA
B112	EMERGENCY STOP, ARRÊT D'URGENCE, PARADA DE EMERGENCIA
M112	NOT AUS, ARRESTO EMERGENZA, ARRÊT D'URGENCE
D112	NOODSTOP
N112	NÖDSTOPP, EMERGENCY STOP
W112	NØDSTOPP, EMERGENCY STOP
A112	NØSTOP
L112	NEYÐARSTOPP, NEYÐARSTOPP
H112	NÖD-STOP, HÄTÄ-SEIS, NÖD-STOP

Plaques d'inscription et porte-plaques

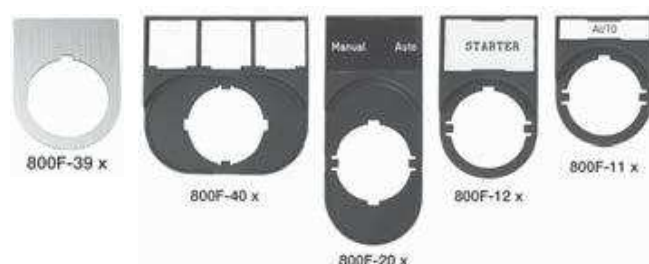

Type	Description	Référence (vierge)
Plaque d'inscription et porte-plaque encliquetables en 2 pièces, 30 x 40 mm	Noir avec inscription en blanc	800F-11BE100
Plaque d'inscription et porte-plaque encliquetables en 2 pièces, 30 x 50 mm	Noir avec inscription en blanc	800F-12BE100
Plaque d'inscription encliquetable 30 x 40 mm uniquement	Noir avec inscription en blanc	800F-17BE100
Plaque d'inscription encliquetable 30 x 50 mm uniquement	Noir avec inscription en blanc	800F-18BE100

Porte-plaques d'inscription encliquetables en 2 pièces§

Type	Référence	Type	Référence
30 x 40 mm	800F-110	30 x 60 mm	800F-200
30 x 50 mm	800F-120	Multifonction spécial	800F-400

§ Les plaques d'inscription vierges et les porte-plaques sont vendus par multiples de 10 uniquement. Commander (une quantité de) 10 pour recevoir un paquet de 10 pièces. Les plaques d'inscription avec texte/symboles standard ou texte personnalisé sont vendues à l'unité.

Pour de plus amples informations sur ces produits, voir la publication 800F-SG001.