


3N1, force 470 kg

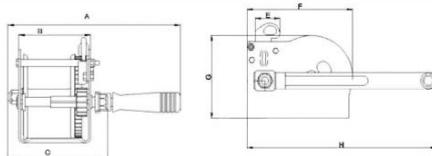

Treuil manuel de halage 470 kg.

Utilisation :

- Opérations de traction/halage uniquement (pente à 0%)
- Usage occasionnel ou loisirs
- Tension de câbles ou de filets
- Traction de bateaux de plaisance...

Qualités techniques



- Treuil compact.
- Faible encombrement.
- Robuste : châssis et tambour en acier.
- Cliquet de retenue et de débrayage.
- Fixation simple et rapide (3 points de fixation minimum nécessaires selon les références).
- Utilisation avec des câbles acier.
- Protection par zinguage et bichromatage.

Caractéristiques techniques du 3N1, force 470 kg

| | |
|------------------------------------|-----|
| Capacité de halage (pente à 0%) kg | 470 |
| Câble cap. maxi. m | 13 |
| Câble Ø mm | 4 |
| Poids (sans câble) kg | 2 |

Dimensions

| | |
|------|-----|
| A mm | 230 |
| B mm | 90 |
| C mm | 130 |
| E mm | 38 |
| F mm | 125 |
| G mm | 100 |
| H mm | 200 |
| N mm | - |

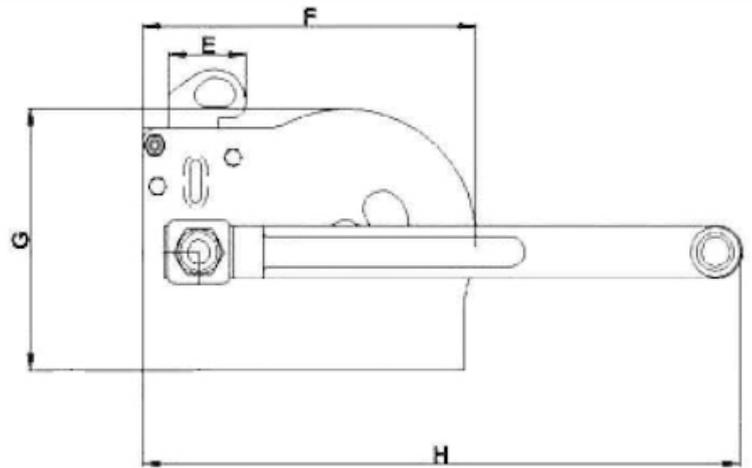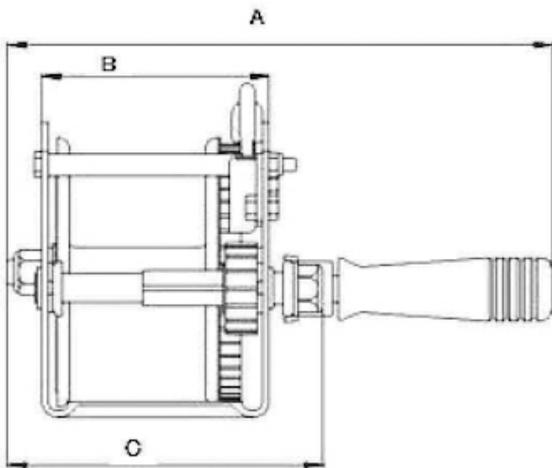

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

| Références | 3N1 | 5N1 | 7N1 | 9N1 | 16N2F |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Capacité de halage (pente à 0%) kg | 470 | 596 | 723 | 894 | 1556 |
| Câble cap. maxi. m | 13 | 10 | 14 | 16 | 10 |
| Câble Ø mm | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Poids (sans câble) kg | 2 | 3 | 4,6 | 6 | 7,8 |

| Références | 25N3F |
|------------------------------------|-------|
| Capacité de halage (pente à 0%) kg | 2741 |
| Câble cap. maxi. m | 13 |
| Câble Ø mm | 9 |
| Poids (sans câble) kg | 13,1 |



HUCHEZ vous conseille

Treuil compact, simple à installer et à utiliser.



HUCHEZ
9, Grande Rue
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
Site internet : www.huchez.com
E-mail : contact@huchez.fr



SERVICE
CLIENTS



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter !
To know more, please contact us!