



CENTRALE DE GESTION

1 porte

➤ **Économique**

➤ **Uniquement sur réseaux mobiles**



03-0102 : Centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 100 noms



GESTION
À DISTANCE
SUR INTERNET
www.intratone.info


SERVICE PRESTATAIRES



BON À SAVOIR

Avec la carte relais, pilotez jusqu'à 3 relais supplémentaires. 12-0110 (page 78)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

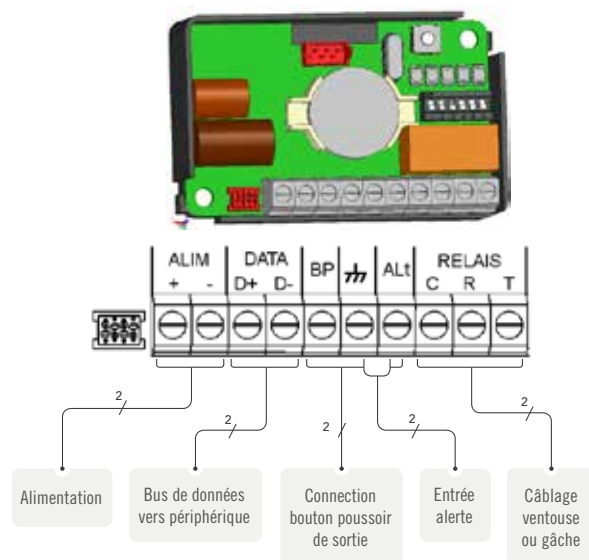

NOMBRE MAX D'ACCÈS GÉRÉ(S)

Option carte extension	non
Nombre max de platines par centrale	1
Nombre de relais	1
Nombre de relais supplémentaires (12-0110)	3

RACCORDEMENT

Bloc 3G / 3G-IP Intratone (réseaux mobiles)	•
Réseaux filaires (RTC)	non
Mise en réseau	non

GESTION

En temps réel et à distance (www.intratone.info)	•
Nombre max de noms affichés	100
Nombre max de badges/télécommandes/clémobil	1 000
Nombre max de codes claviers	40
Nombre max de codes téléphoniques	10
Nombre max de services VIGIK®	30

FONCTIONS

Plages horaires d'accès libre	•
Horloge annuelle	•
Événements horodatés	•
Auto diagnostic	•
Alarme(s)	1 (+3 avec 12-0110)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion
12/24 V DC
1 à 2 A

CÂBLAGE

Centrale - Platine
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10°
Distance max : 200 m

Centrale - Bloc 3G
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10°
Distance max : 100 m

Centrale - Lecteur VIGIK®
ou Récepteur HF ou clavier codé
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10°
Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

74 x 59 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement
Centrale
- 20° C à + 50° C

Température de stockage Centrale
-20° C à + 70° C

Indice Protection
IP40