

PLUS SIMPLE !

# RÉCEPTEUR HF 868 MHZ



- Pour contrôler une porte de parking
- Pour créer, modifier ou supprimer une télécommande sans avoir à la récupérer
- Pas besoin de programmeur


06-0101 **INTRABOX** DATA ECO Récepteur HF étanche (07-0106)



GESTION À DISTANCE  
SUR INTERNET  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

SERVICE PRESTATAIRES

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

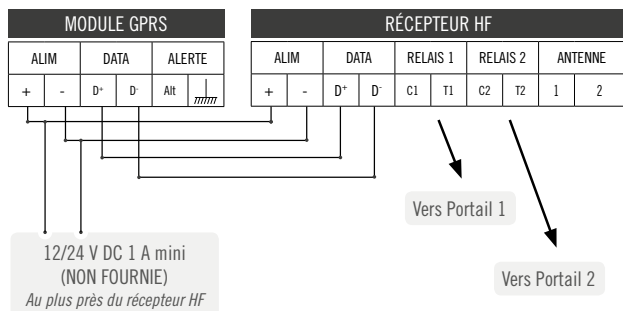

## CAPACITÉS

Nombre max d'accès gérés	2
Plages accès libre	•
Événements horodatés	•
Fonction DIP Switch (au 01/01/14)	•
Anti Passback	non
Présence véhicules	non
Rolling code	•
Alerte technique (e-mails)	•
Nombre max de télécommandes / Clémobil	10 000

## INSTALLATION

Pose en extérieur (grâce à son boîtier étanche) •

ATTENTION, pas de 2<sup>e</sup> antenne possible.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

12/24 V DC 1 A mini

### CÂBLAGE

Récepteur - Bloc GPRS  
4 fils (2 paires torsadées)  
Ø 8/10°  
Distance max : 200 m

### DIMENSIONS (L X H X P)

Récepteur 90 x 129 x 37 mm  
Bloc GPRS 162 x 96 x 53 mm

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement  
Récepteur -20° C à +70° C  
Température de stockage  
Récepteur -30° C à +80° C  
Indice Protection Récepteur IP67