




## Fiche technique

**AXK1104**

Cage de butée à aiguilles

### Visuel(s)

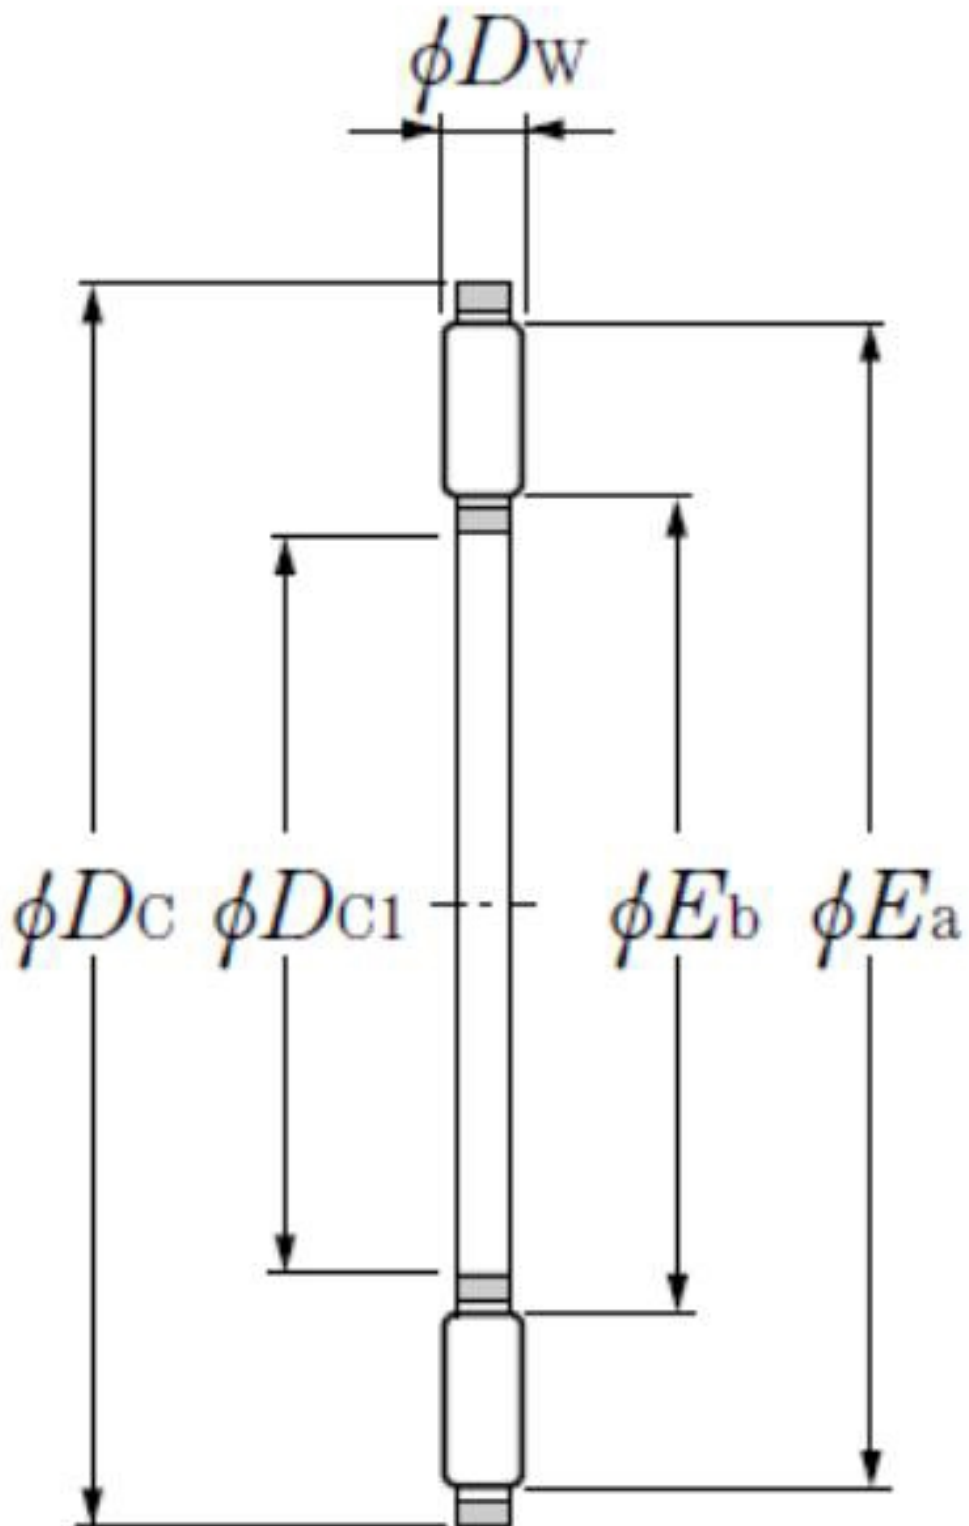

## Définition technique

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Dc1</b>                              | 20 mm    |
| <b>Dc</b>                               | 35 mm    |
| <b>Dw</b>                               | 2 mm     |
| <b>Lw</b>                               | 4,8 mm   |
| <b>Référence rondelle de butée AS</b>   | AS1104   |
| <b>Référence rondelle d'appui BI WS</b> | WS81104  |
| <b>Référence rondelle d'appui BE GS</b> | GS81104  |
| <b>Ea</b>                               | 31,3 mm  |
| <b>Eb</b>                               | 21,3 mm  |
| <b>Poids cage à rouleaux</b>            | 0,005 kg |
| <b>Marque</b>                           | NTN      |

## Performance produit

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Ca</b>                                               | 13,2 kN     |
| <b>C0a</b>                                              | 46,5 kN     |
| <b>Nlim (graisse)</b>                                   | 2 100 t/min |
| <b>Nlim (Huile)</b>                                     | 8 500 t/min |
| <b>Température min, Tmin</b>                            | -20 °C      |
| <b>Température max, Tmax</b>                            | 120 °C      |
| <b>Fréquence caractéristique cage, FTF</b>              | 0,5 Hz      |
| <b>Fréquence caractéristique corps roulants, BSF</b>    | 13,15 Hz    |
| <b>Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO</b> | 12 Hz       |
| <b>Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI</b> | 12 Hz       |