
# Fiche technique


## NK22/16R

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure



Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

## Visuel(s)

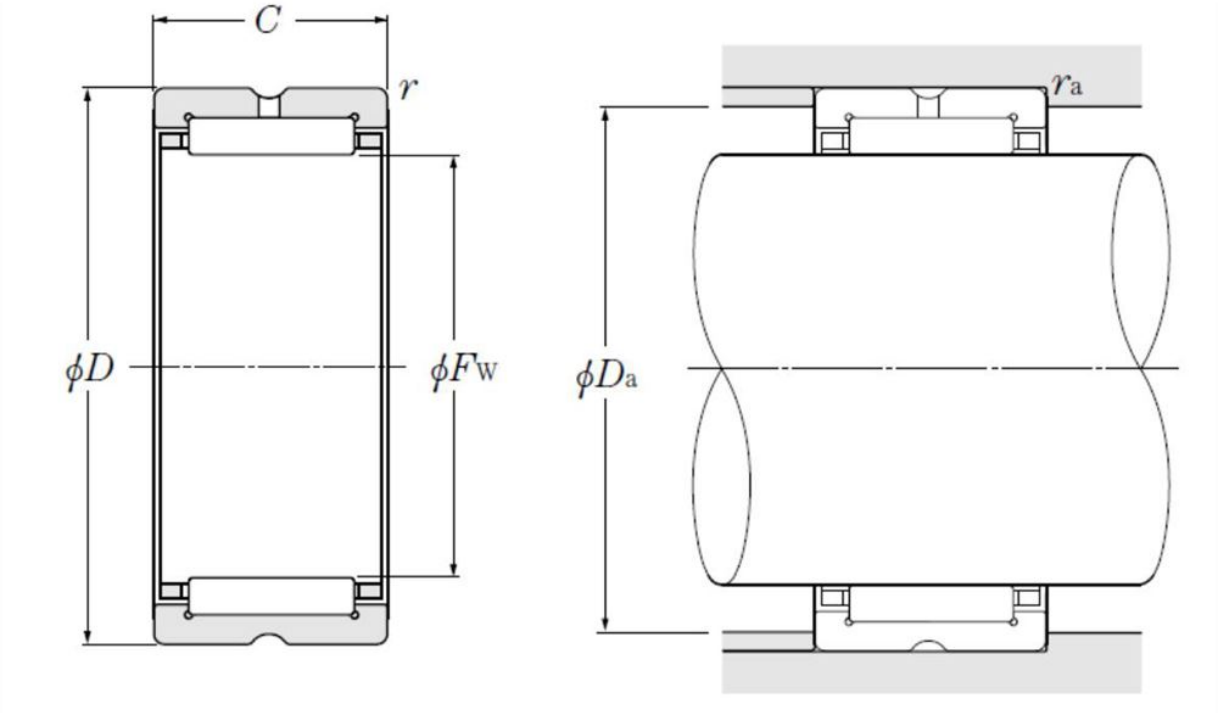


## Définition technique

| | |
|---|---|
| **Fw** | 22 mm |
| **D** | 30 mm |
| **C** | 16 mm |
| **rs min** | 0,3 mm |
| **Dw** | 2,5 mm |
| **Lw** | 12,8 mm |
| **Trou de graissage sur bague extérieure** | Oui/Yes |
| **k** | 2,5 mm |
| **Classe de jeu radial** | CN |
| **Classe de précision** | P0 |
| **Masse** | 0,03 kg |
| **Marque** | NTN |

## Performance produit

| | |
|---|---|
| **Cr** | 14,2 kN |
| **C0r** | 19,9 kN |
| **Nlim (graisse)** | 12 000 t/min |
| **Nlim (Huile)** | 18 000 t/min |
| **Température min, Tmin** | -20 °C |
| **Température max, Tmax** | 120 °C |
| **Fréquence caractéristique cage, FTF** | 0,45 Hz |
| **Fréquence caractéristique corps roulants, BSF** | 9,7 Hz |
| **Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO** | 8,08 Hz |
| **Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI** | 9,92 Hz |

## Dimensions pièces environnantes

| | |
|---|---|
| **Da max** | 28 mm |
| **ras max** | 0,3 mm |