




Fiche technique

AXK1107

Cage de butée à aiguilles

Visuel(s)

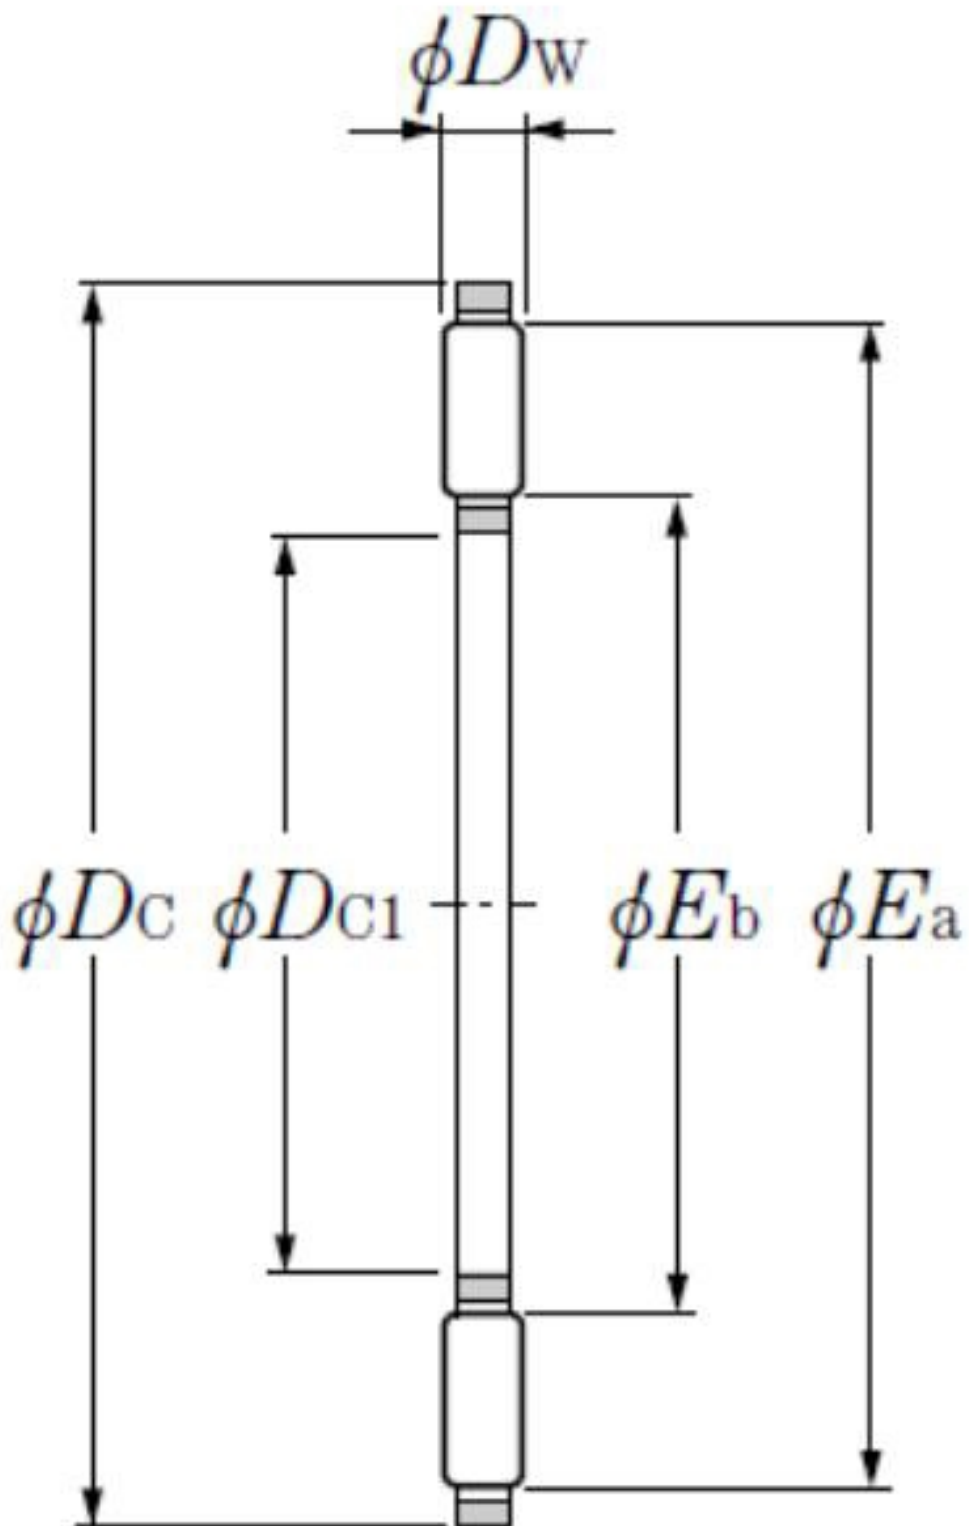

Définition technique

Dc1	35 mm
Dc	52 mm
Dw	2 mm
Lw	4,8 mm
Référence rondelle de butée AS	AS1107
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81107
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81107
Ea	49,4 mm
Eb	39,5 mm
Poids cage à rouleaux	0,01 kg
Marque	NTN

Performance produit

Ca	17,8 kN
C0a	81,5 kN
Nlim (graisse)	1 400 t/min
Nlim (Huile)	5 500 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,5 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	22,22 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	21 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	21 Hz