



Fiche technique


NATR15LL/3AS

Galet de came avec bague intérieure



Visuel(s)

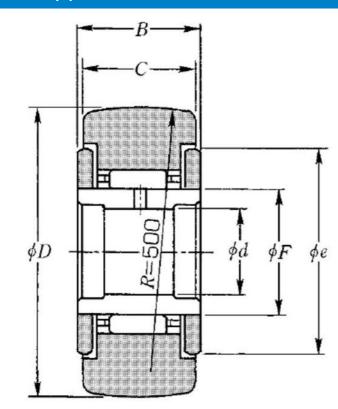



Définition technique	
d	15 mm
D	35 mm
С	18 mm
F	20 mm
В	19 mm
е	27 mm
R	500 mm
Dw	2 mm
Lw	11,8 mm
Roulement avec/sans cage	Avec
Classe de jeu radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,1 kg
Marque	NTN

Performance produit	
Cr	13,3 kN
COr	20,8 kN
Charge de la piste sphérique de galet	3,2 kN
Nlim (graisse)	7 500 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,46 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	10,91 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	10 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	12 Hz