
# Fiche technique


## NK30/20R

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure



Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

## Visuel(s)

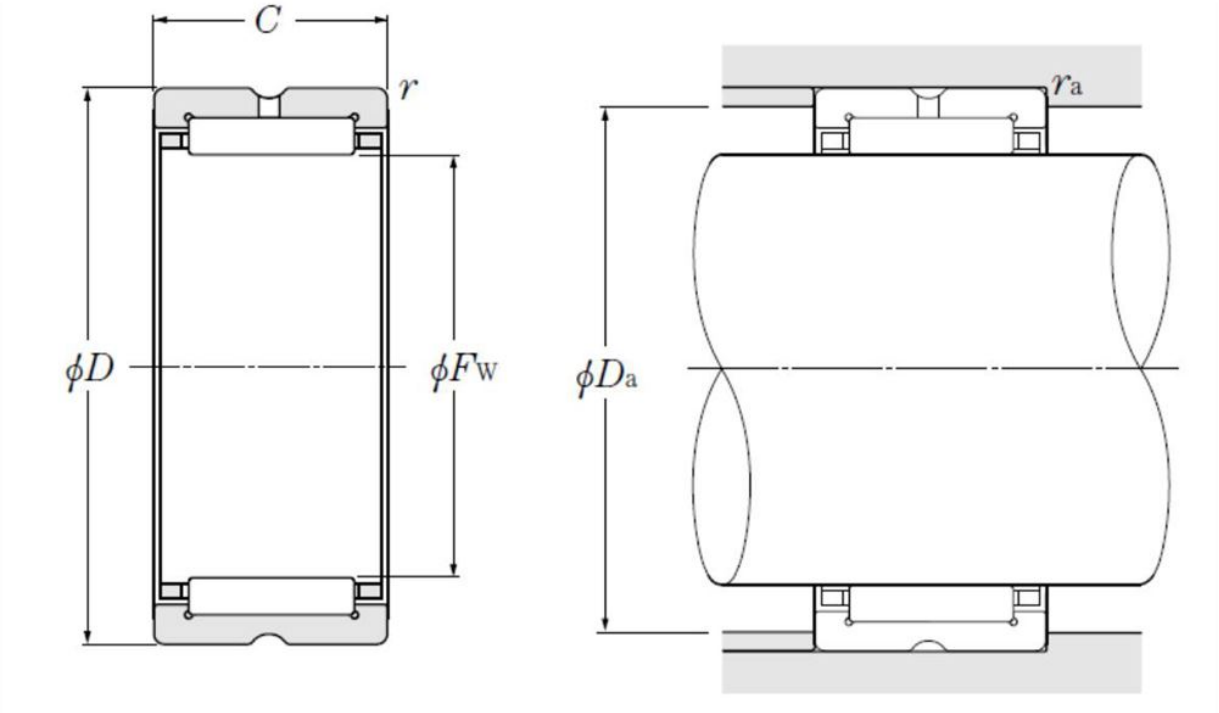


## Définition technique

| | |
|---|---|
| **Fw** | 30 mm |
| **D** | 40 mm |
| **C** | 20 mm |
| **rs min** | 0,3 mm |
| **Dw** | 3 mm |
| **Lw** | 15,8 mm |
| **Trou de graissage sur bague extérieure** | Oui/Yes |
| **k** | 2,5 mm |
| **Classe de jeu radial** | CN |
| **Classe de précision** | P0 |
| **Masse** | 0,06 kg |
| **Marque** | NTN |

## Performance produit

| | |
|---|---|
| **Cr** | 22,1 kN |
| **C0r** | 34 kN |
| **Nlim (graisse)** | 8 500 t/min |
| **Nlim (Huile)** | 13 000 t/min |
| **Température min, Tmin** | -20 °C |
| **Température max, Tmax** | 120 °C |
| **Fréquence caractéristique cage, FTF** | 0,46 Hz |
| **Fréquence caractéristique corps roulants, BSF** | 10,91 Hz |
| **Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO** | 9,09 Hz |
| **Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI** | 10,91 Hz |

## Dimensions pièces environnantes

| | |
|---|---|
| **Da max** | 38 mm |
| **ras max** | 0,3 mm |