


## Fiche technique

### NK10/12T2

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, segments latéraux

## Visuel(s)

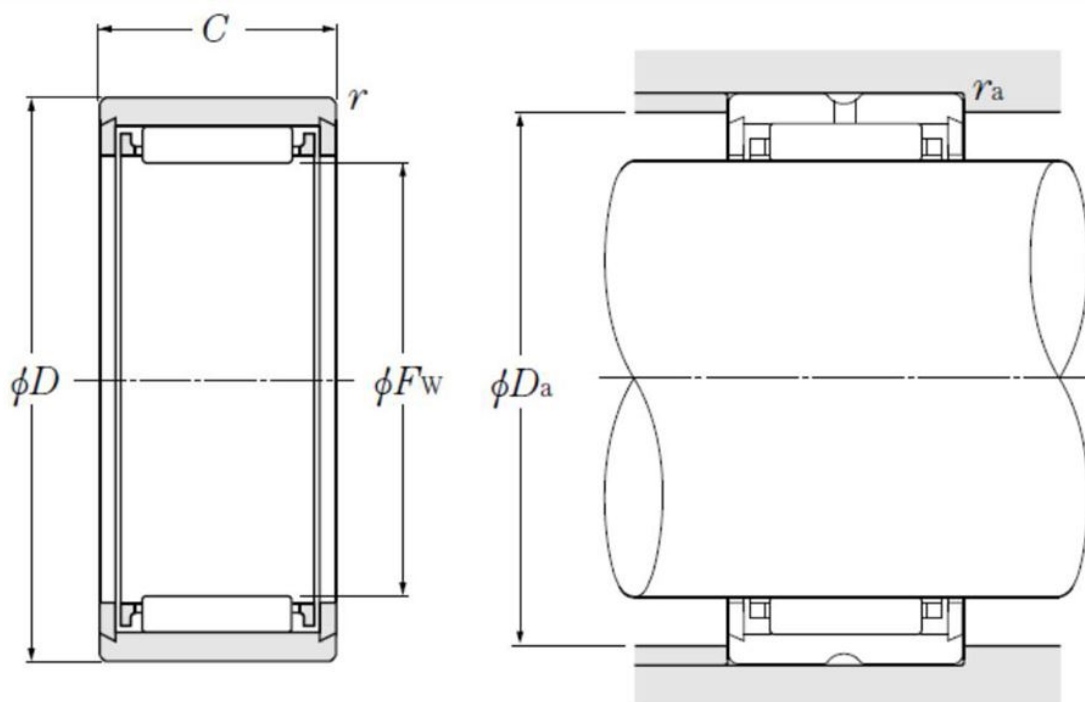

## Définition technique

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| <b>Fw</b>                                     | 10 mm   |
| <b>D</b>                                      | 17 mm   |
| <b>C</b>                                      | 12 mm   |
| <b>rs min</b>                                 | 0,3 mm  |
| <b>Dw</b>                                     | 1,5 mm  |
| <b>Lw</b>                                     | 7,8 mm  |
| <b>Trou de graissage sur bague extérieure</b> | Non/No  |
| <b>Classe de jeu radial</b>                   | CN      |
| <b>Classe de précision</b>                    | P0      |
| <b>Masse</b>                                  | 0,01 kg |
| <b>Marque</b>                                 | NTN     |

| Performance produit                                     |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Cr</b>                                               | 4,55 kN      |
| <b>C0r</b>                                              | 5,1 kN       |
| <b>Nlim (graisse)</b>                                   | 19 000 t/min |
| <b>Nlim (Huile)</b>                                     | 28 000 t/min |
| <b>Température min, Tmin</b>                            | -20 °C       |
| <b>Température max, Tmax</b>                            | 120 °C       |
| <b>Fréquence caractéristique cage, FTF</b>              | 0,44 Hz      |
| <b>Fréquence caractéristique corps roulants, BSF</b>    | 7,54 Hz      |
| <b>Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO</b> | 5,22 Hz      |
| <b>Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI</b> | 6,78 Hz      |

| Dimensions pièces environnantes |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>Da max</b>                   | 11,5 mm |
| <b>ras max</b>                  | 0,3 mm  |