Fiche technique


NU2311


Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée



Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Visuel(s)

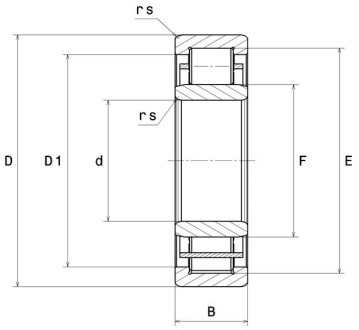

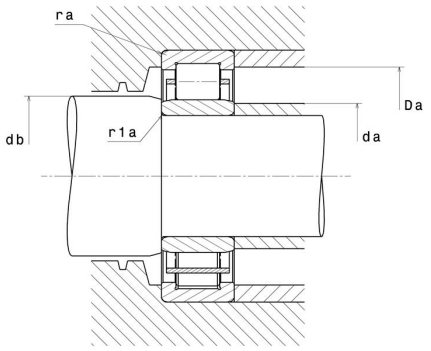

Définition technique

d	55 mm
D	120 mm
B	43 mm
E	104,5 mm
F	70,5 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Classe de jeu radial	CN
Masse (sans bague HJ)	2,5 kg
Marque	NTN

Performance produit

Capacité dynamique, C	148 kN
Capacité statique, C0	162 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	19,8 kN
Nlim (Huile)	6 100 t/min
Nlim (graisse)	5 200 t/min
Température min, Tmin	-40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,4 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	4,95 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	4,83 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	7,17 Hz

Dimensions pièces environnantes

da min	64 mm
da max	69 mm
db min	72 mm
Da max	111 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = Fr$

Charge radiale statique équivalente

$Po = Fr$