Fiche technique


NU308C3


Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée



Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Visuel(s)

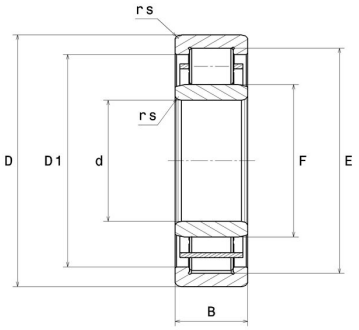

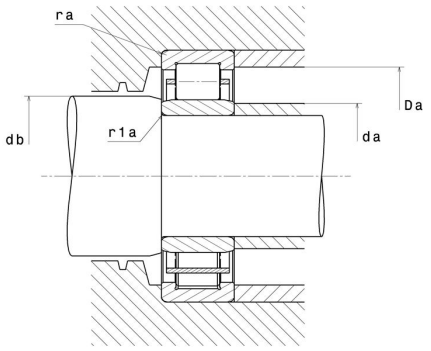

Définition technique

d	40 mm
D	90 mm
B	23 mm
E	77,5 mm
F	53,5 mm
rs min	1,5 mm
r1s min	1,5 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	0,67 kg
Marque	NTN

Performance produit

Capacité dynamique, C	58,5 kN
Capacité statique, C0	57 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	7 kN
Nlim (Huile)	9 400 t/min
Nlim (graisse)	8 000 t/min
Température min, Tmin	-40 °C
Température max, Tmax	120 °C

Dimensions pièces environnantes

da min	48 mm
da max	51 mm
db min	55 mm
Da max	82 mm
ra max	1,5 mm
r1a max	1,5 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr