


Fiche technique

NUTR205/3AS

Galet de came avec bague intérieure

Roulement à aiguilles, galet de came, rouleaux cylindriques jointifs, avec bague intérieure, double protection, bague extérieure bombée

Visuel(s)

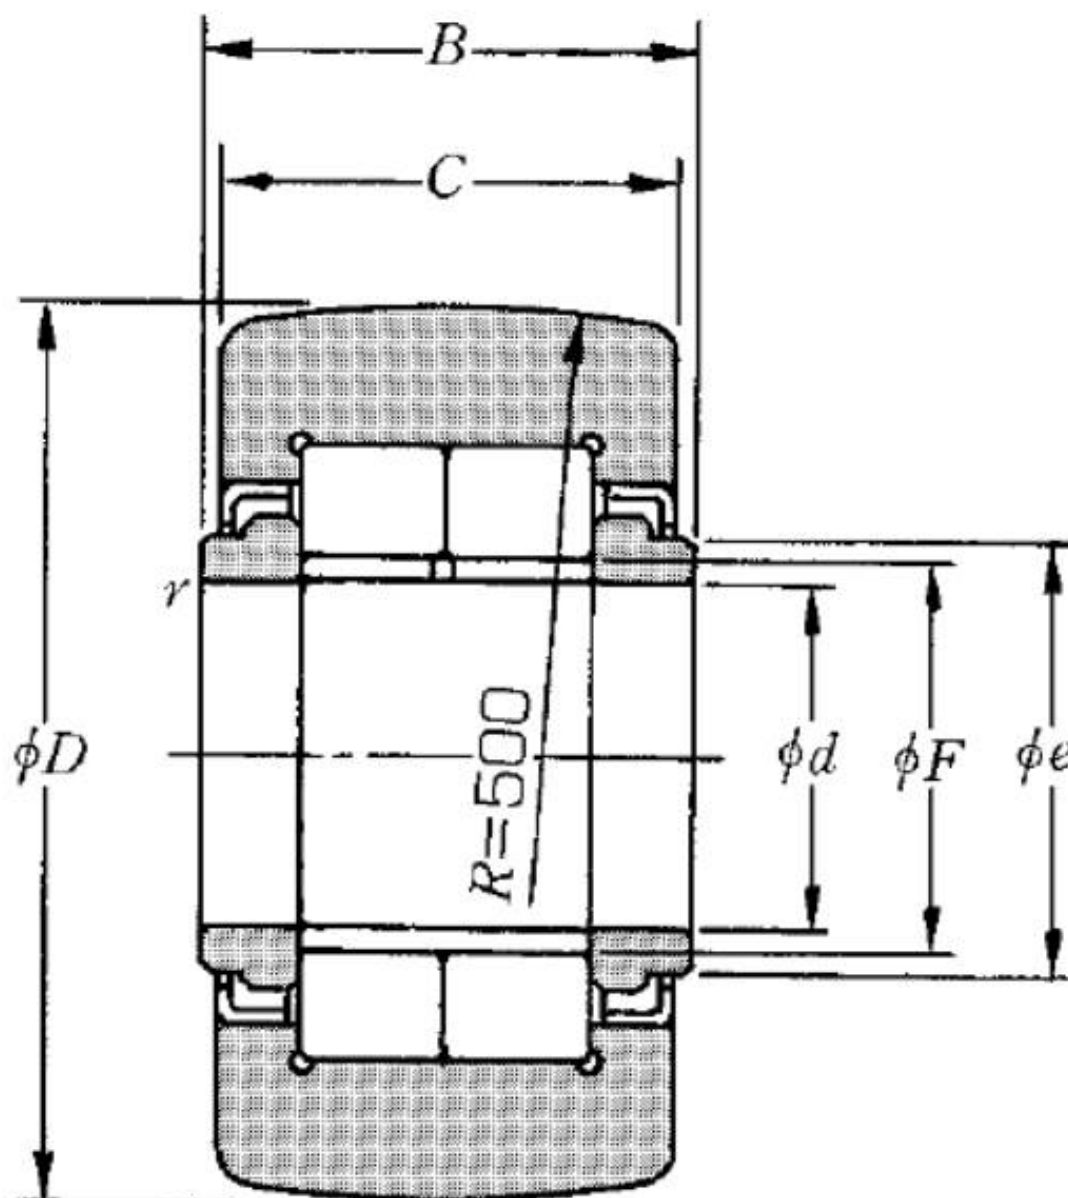

Définition technique

d	25 mm
D	52 mm
C	24 mm
F	30 mm
B	25 mm
e	31 mm
R	500 mm
Dw	5 mm
Lw	8 mm
rs min	0,3 mm
Roulement avec/sans cage	Sans
Classe de jeu radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,28 kg
Marque	NTN

Performance produit

Cr	42,5 kN
C0r	57,5 kN
Charge de la piste sphérique de galet	5,55 kN
Nlim (graisse)	3 300 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,43 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	6,86 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	9,43 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	12,57 Hz