




Fiche technique

SNC.509

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Visuel(s)

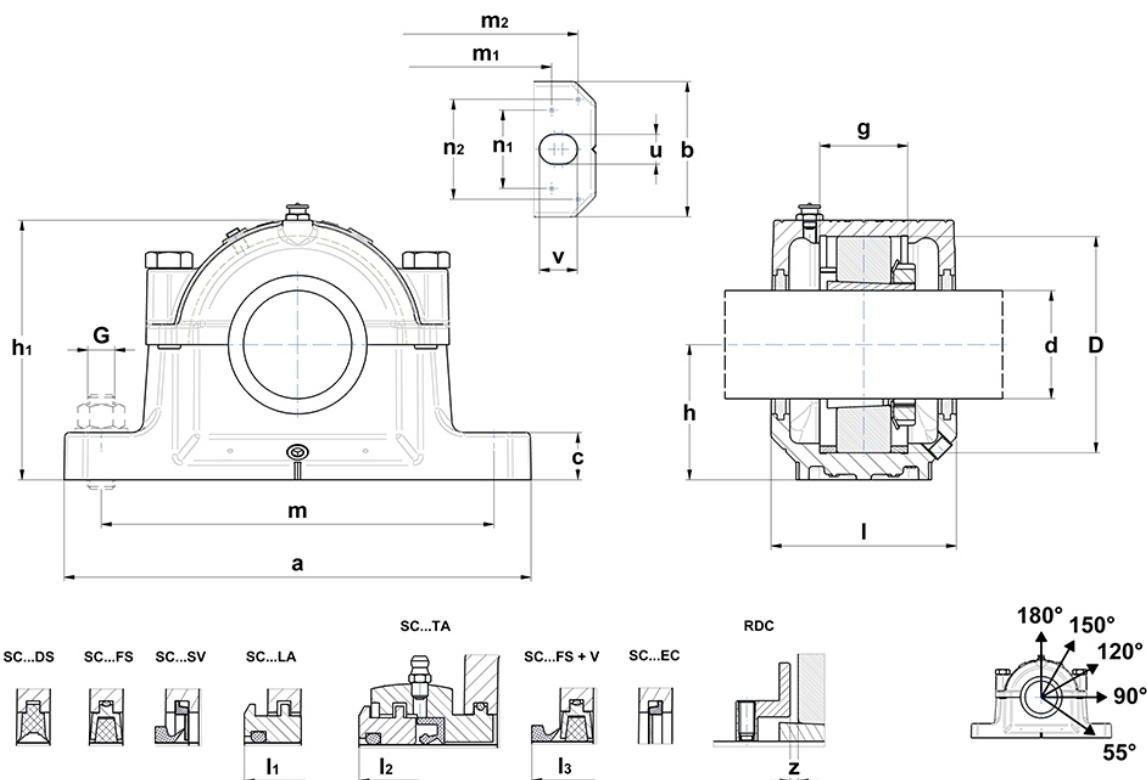

Accessoires (à commander séparément) :

Corps	Roulement	Manchon de serrage	de	Bague de fixation (2x)	de	Disque de régulation (RDC)	de
024	1209K	H 209		FR 85x5,5		RDC509	
	2209K	H 309		FR 85x3,5			
	22209K	H 309		FR 85x3,5			

Définition technique

d	40 mm
a	205 mm
b	60 mm
c	25 mm
g	30 mm
h	60 mm
h1	110 mm
l	85 mm
l1	97 mm
l2	151 mm
l3	107
m	170 mm
m1	160 mm
m3	130 mm
n1	34 mm
m2	188 mm
n2	44 mm
Diamètre goupilles cylindriques	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	85 mm
z	2 mm
Poids du corps	3,2 kg
Matériau du corps	Fonte grise
Quantité initiale de graisse	105 Volume_cmc
Marque	SNR

Définition produit

Joints DS (à double lèvre)	SC 509 DS
Joints LA (labyrinthe)	SC 509 LA
Joints SV (V-ring complet)	SC 509 SV
Joints TA (Taconite)	SC 509 TA
Joints FS (en feutre)	SC 509 FS
Obturateur EC	SC509EC
Option joints V-ring	V40A

Visserie

Boulons de fixation (G)	M12
Couple recommandé boulons de fixation	65 Nm
Boulons d'assemblage	M12x55
Couple recommandé boulons d'assemblage	65 Nm
Charges maximales 120°	80 kN
Charges maximales 150°	45 kN
Charges maximales 180°	40 kN

Charges de rupture

P 0°	280 kN
P 55°	235 kN
P 90°	140 kN
P 120°	100 kN
P 150°	90 kN
P 180°	120 kN